


フラッシャーリレー



12V用

汎用タイプ

ロット受注品

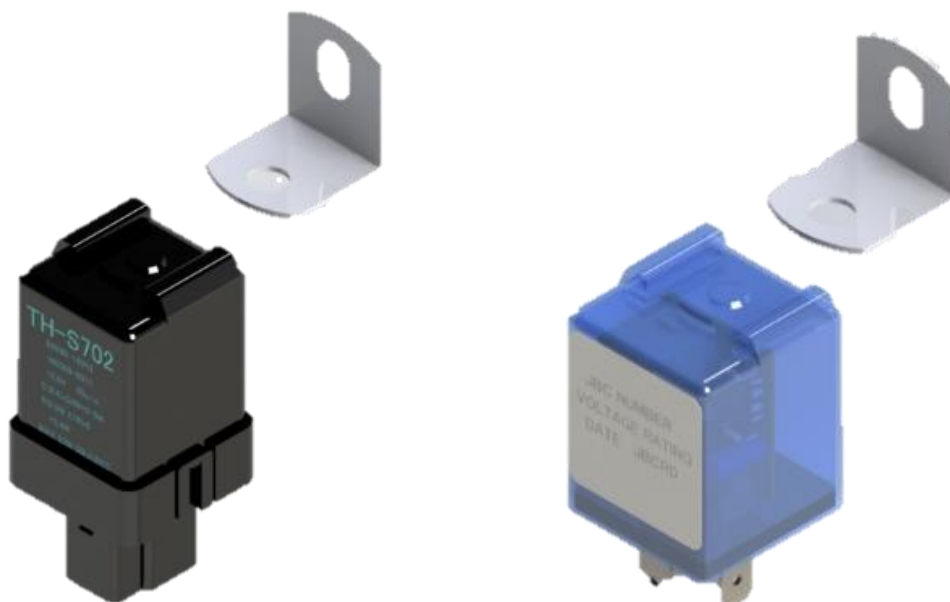

タイプ名	R04-1C60-0010	R04-1C60-0020
定格電圧	12VDC	
定格負荷 (ランプ)	21W×2 + 5W + 1.4W 又は、27W×2 + 3.4W	25W×2 + 14W
正常時点滅回数	85±10回/分	
一灯断線時点滅回数	110~210回/分	-
使用温度範囲	-10~70℃	-10~85℃
耐環境性	非防水	


産業車両用フラッシャーリレー

- 取り付けの容易な産業車両用フラッシャーリレーです。
- R04-1C60-0020 はバルブランプ、LEDランプ共に使用可能です。
消費電力が変化しても、点滅回数は変化しません。


R04-1C60-0010 一灯断線特性

- 21W × 2+ 5W + 1.4Wの条件において、21Wが1灯以上断線した時のみ、点滅回数が増えます。
- 27W × 2+ 5W + 1.4Wの条件において、27Wが1灯以上断線した時のみ、点滅回数が増えます。

R04-1C60-0010

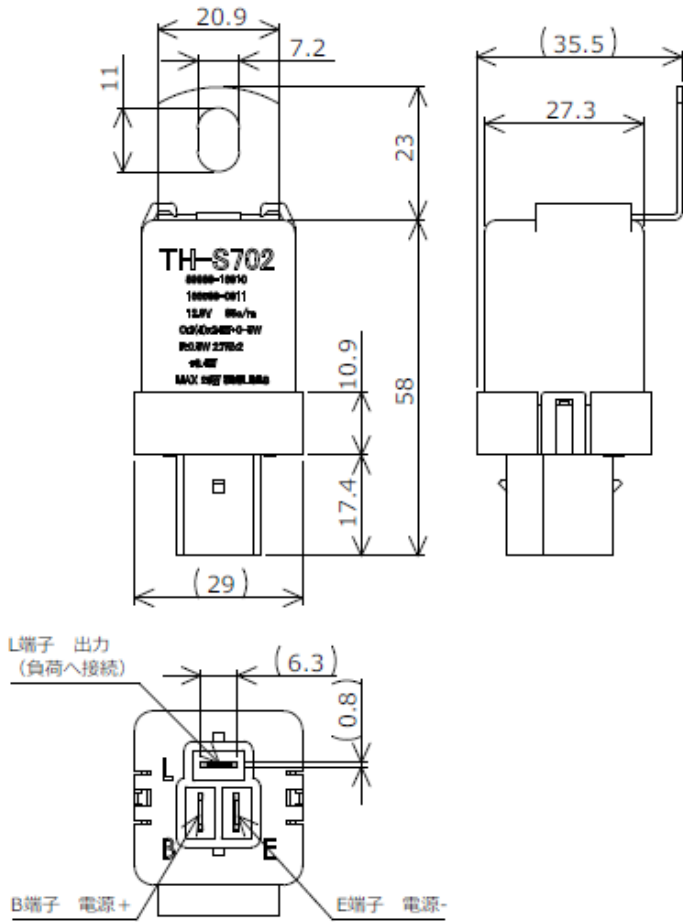


R04-1C60-0020

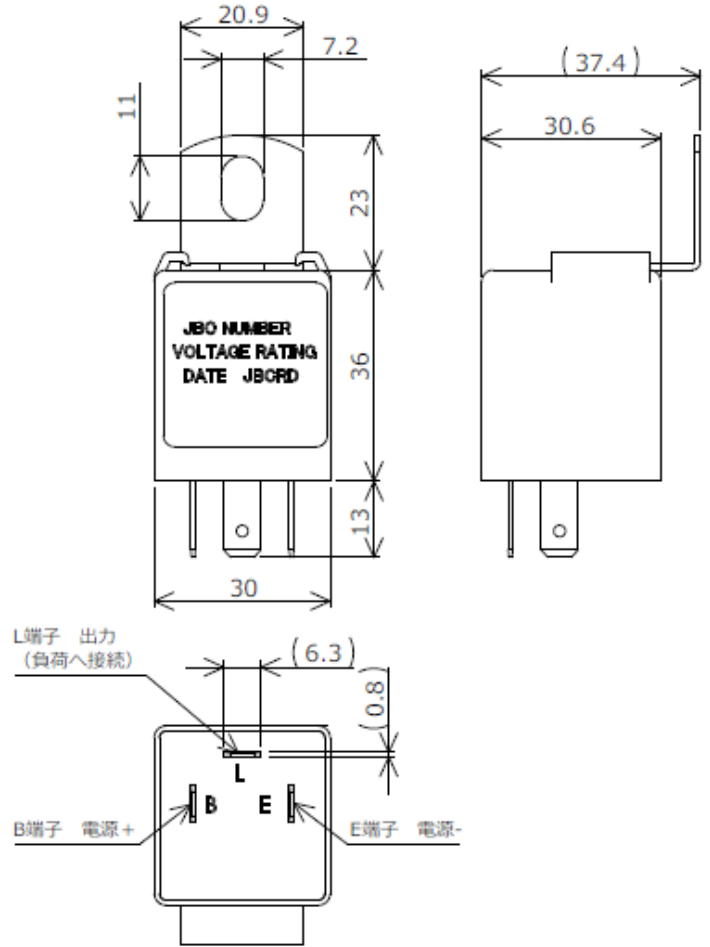



R04-1C60-0010用 相手側端子

端子タイプ名：矢崎 P/N：7116-2641（別売品）



R04-1C60-0020用 相手側コネクタ JSK-065

汎用性の高いミニISOリレー用コネクタ
JSK-065コネクタが使用できます。（別売品）

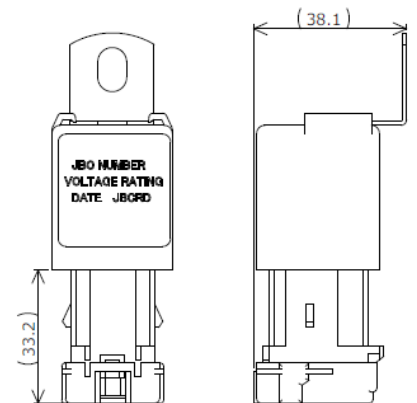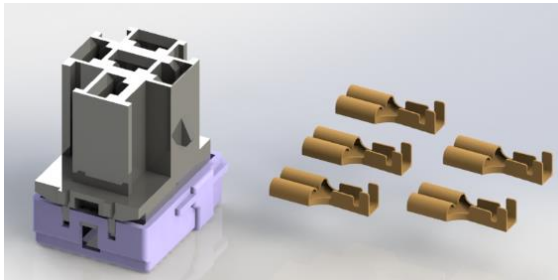

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先