


ミツバリレー RC-5103、5301

⚡ 12V・24V

ISOマイクロリレー

標準在庫品

⚡ サージ対策：ダイオード



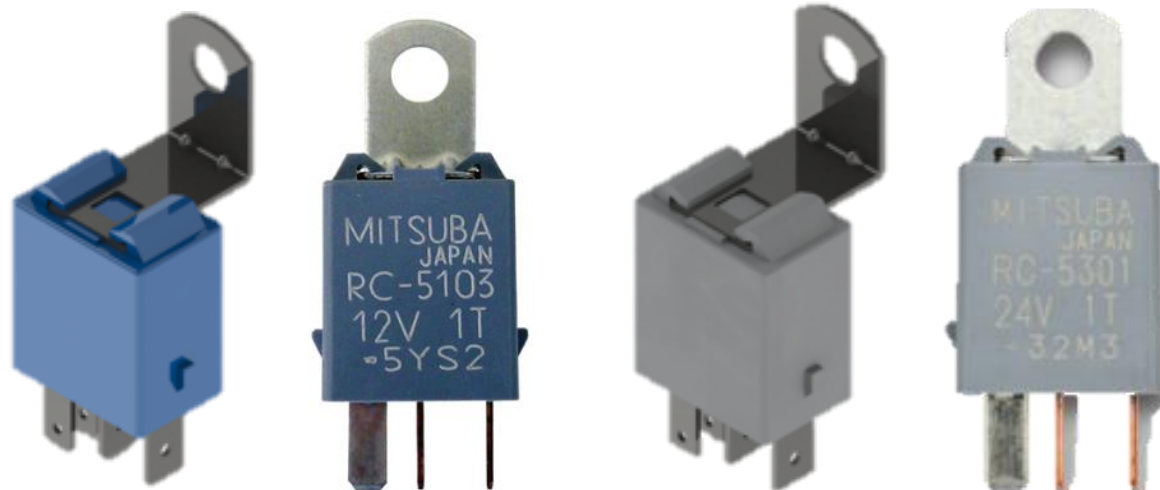


タイプ名		RC-5103	RC-5301
定格電圧		12VDC	24VDC
制御容量	NO接点	20A (連続) 35A (1分間)	20A (連続) 35A (1分間)
	NC接点	20A	20A
接点回路構成		1c	
コイルサージ対策		ダイオード	
コイル抵抗		(115Ω)	(400Ω)
相手側コネクタースセット		JSK-115又はJSK-015	
内部結線回路		回路図 ①	
外観		外観 ①	
耐環境性能		非防水	
使用温度範囲		-30℃～+80℃	


取り付けブラケットが付属したISOマイクロリレー

○ 小型・軽量のISOマイクロリレーです。

外観①

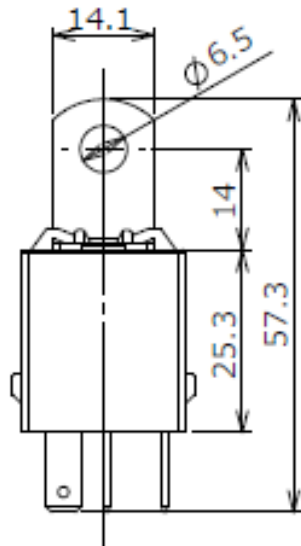


回路図①

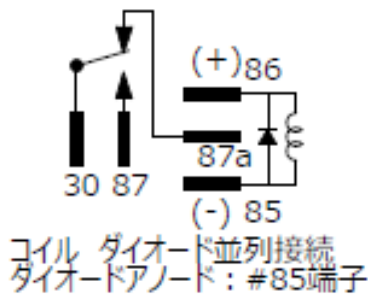

相手側コネクタースセット JSK-115 (別売品)



相手側コネクタースセット JSK-015 (別売品)

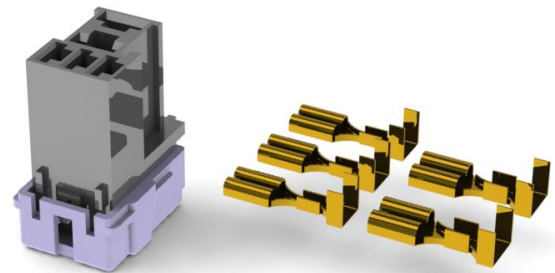

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先