

無線4chカメラドライブレコーダー

⚡ 12,24V用

ロット受注品



4台のカメラ映像を同時録画、ワイヤレス通信で配線作業要らず

タイプ名	C05-1D20-0010
構成内容	7"ディスプレイ ×1 無線カメラ ×4
モニタースペック	
LCDサイズ	7"
解像度	800×3 (RGB) ×480
コントラスト	20.83402778
輝度	400cd/m ²
視角	U:50/D:70,R/L:70
アスペクト比	0.672916667
チャンネル	4チャンネル
圧縮形式	MPEG40
Micro-SD/TF Card	最大128G
電源電圧	10~32VDC
消費電力	最大6W
スピーカー	1.5W/8Ω
カメラスペック	
イメージセンサー	1/3CMOS PC1089
有効画素数	728×488 pixels
ホワイトバランス	AUTO
シャッタースピード	AUTO:1/60 (NTSC) ,1/50(PAL)~1/100,000s
圧縮形式	MPEG4
作動電圧	10~32VDC
夜間視界	8~10m
耐水性	IP67、IP69K
視角	120°

SDカード録画時間

モード	容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
	SINGLE (単画面) 640 x 480 x 1	14時間	28時間	55時間	110時間	220時間
SPLIT (2分割) 400 x 480 x 2	13時間	25時間	50時間	101時間	201時間	
QUAD (4分割) 320 x 240 x 4	11時間	22時間	43時間	86時間	172時間	

録画方式


表示画面はSINGLE(単画面)、SPLIT(2分割)、QUAD(4分割)の設定が可能です。録画対象は撮影時にモニターに表示されたカメラ画像だけとなります。例えば、画面をQUAD(4分割)表示させて録画をONさせると、録画される画像は1から4までのそれぞれのカメラ画像にそれぞれの録画ファイルが生成、保存されます。画面を単画面(SINGLE)で表示させ録画をONさせれば、その表示されたカメラ(1~4のカメラ任意)の録画ファイルが生成、保存されます。

録画ファイルは4つのカメラ別に保存されます。


対応規格: ■CE ■FCC ■ISO/TS 16949:2009 ■E-MARK (E13) ■C-TICK ■R&TTE ■RoHS

電池仕様もあり

モニター寸法

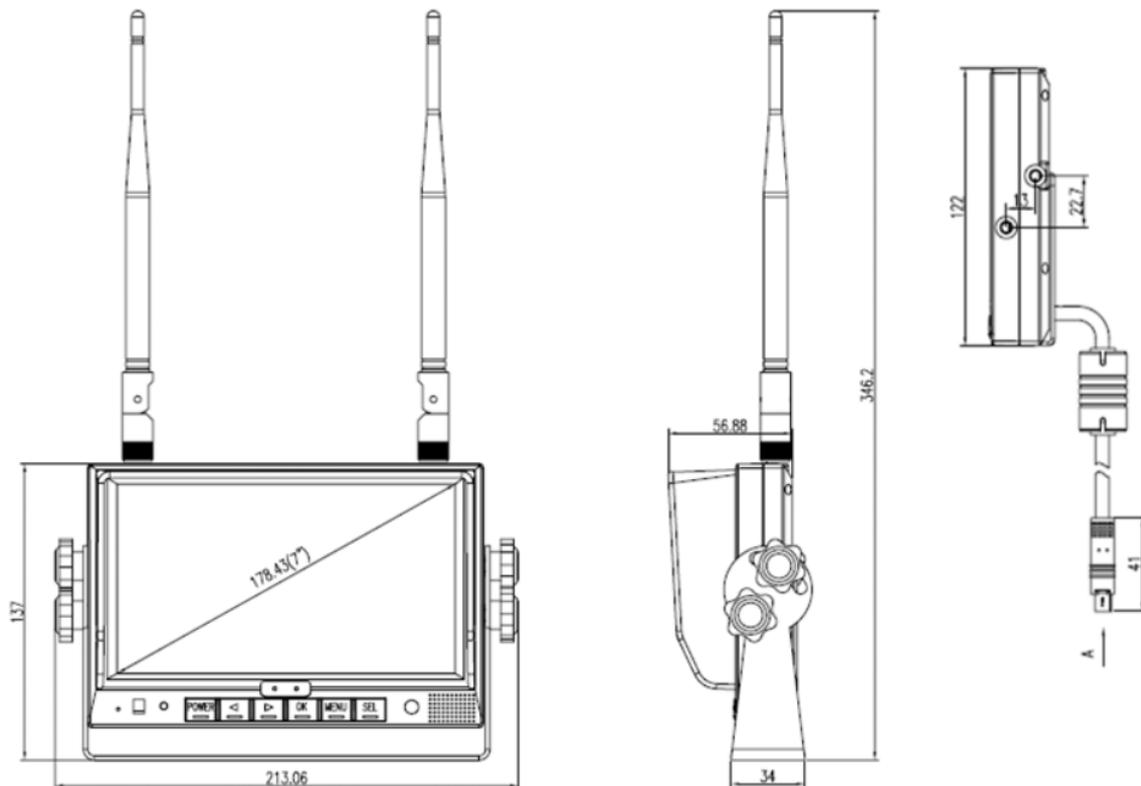

カメラ寸法

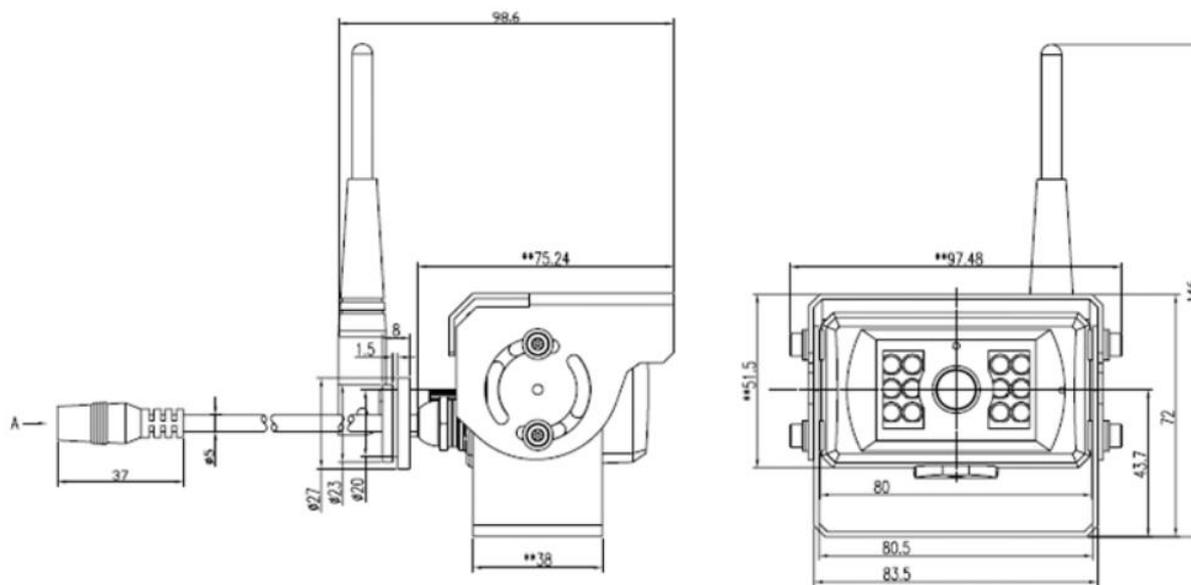

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先