


ミツバマグネティックリレー MS3シリーズ

⚡ 12,24V用


標準在庫品

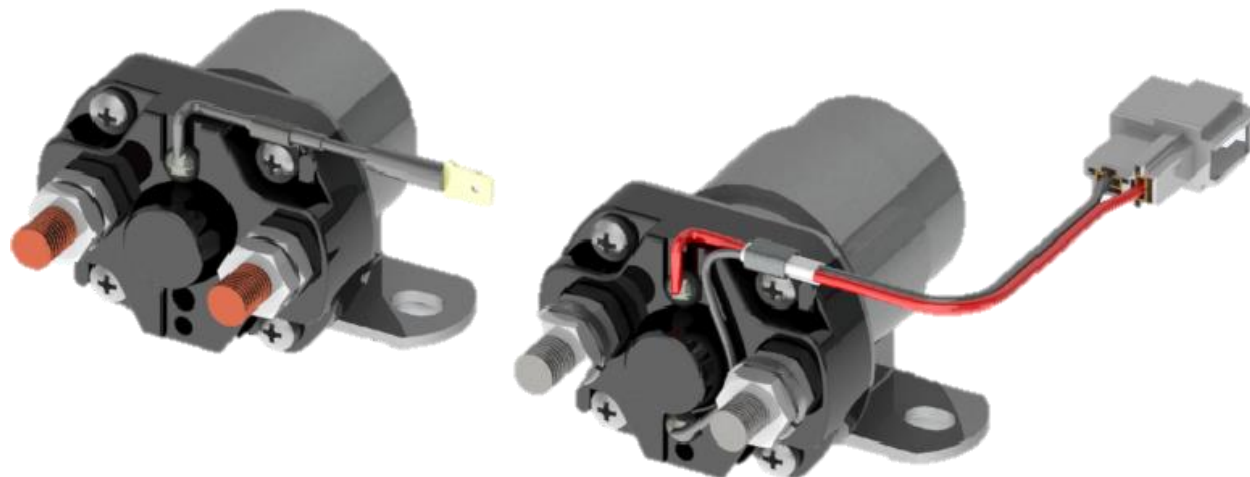


タイプ名		MS3-411	MS3-422	MS3-302
定格電圧		12VDC	24VDC	24VDC
制御容量	定格	200A-30秒	200A-30秒	180A-10分
	瞬時	340A-0.2~0.3秒	340A-0.2~0.3秒	340A-0.2~0.3秒
接点回路構成		1a		
コイルサージ対策		-		
最低作動電圧		8VDC以下	18VDC以下	18VDC以下
解放電圧		4VDC以下	8.5VDC以下	8.5VDC以下
外観		外観①	外観①	外観②
回路図		回路図①	回路図①	回路図②
ハーネス長さ		50mm	50mm	150mm

ヒーター駆動、モーター駆動用パワーリレー


外観①

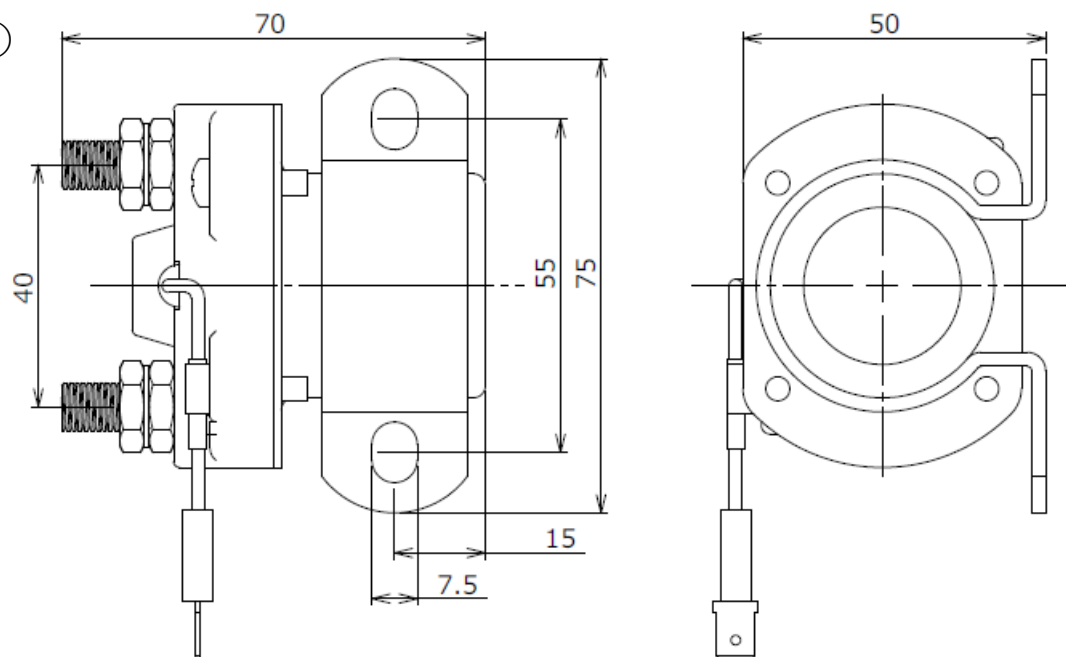


外観②

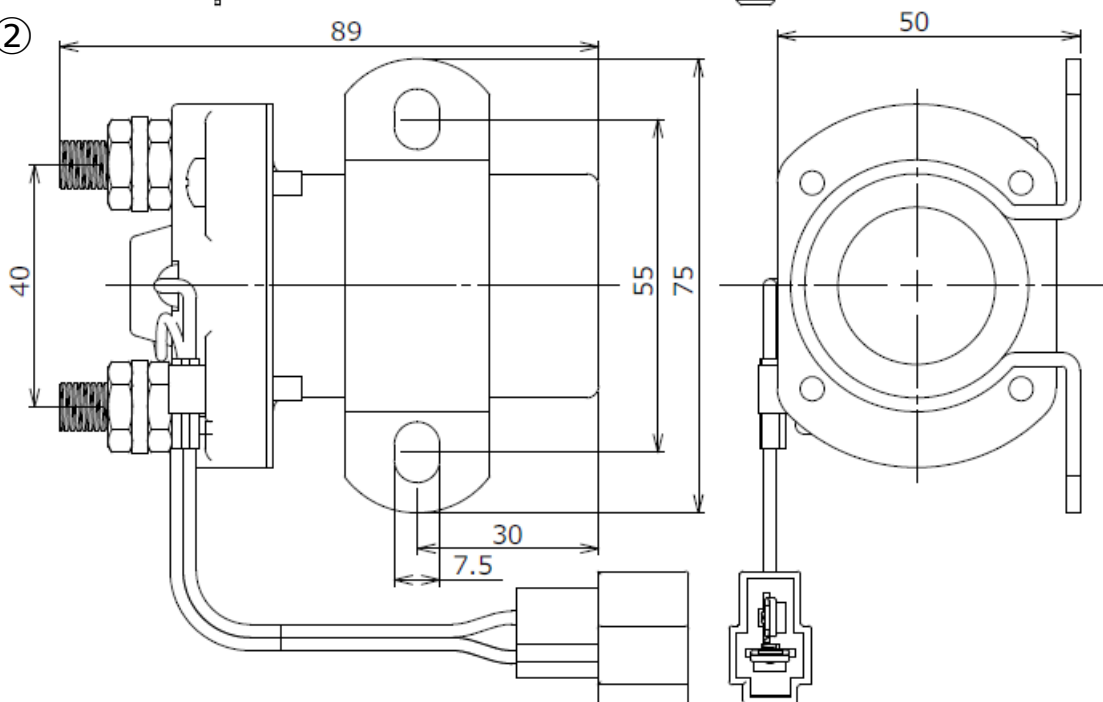

回路図①

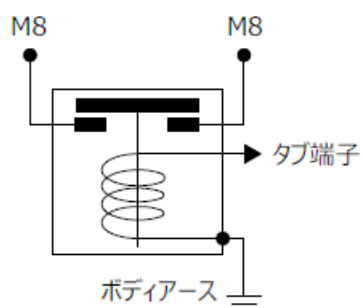

回路図②

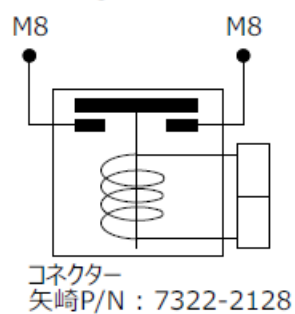

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先