


## ミツバスタータースイッチ SSシリーズ

⚡ 12,24V用


標準在庫品

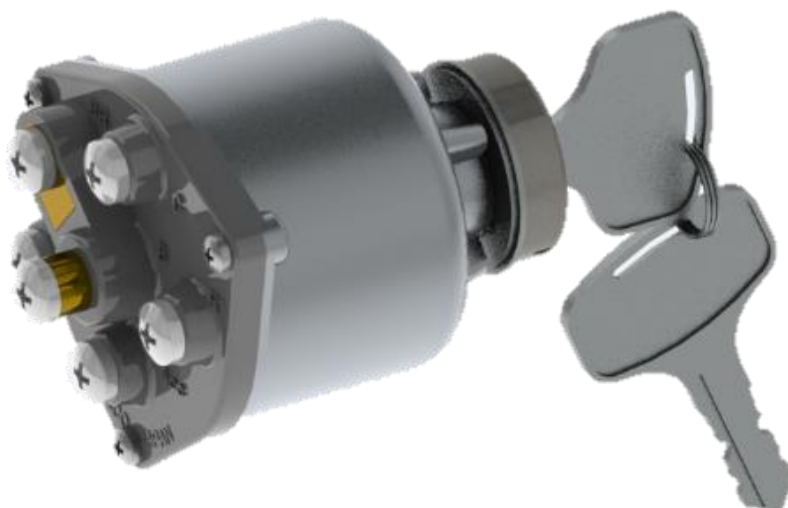


タイプ名		SS70	SS84
定格電圧		12・24VDC	24VDC
制御容量	R 1端子	50A-30秒	
	R 2端子	50A-30秒	
	C 端子	20A-30秒	
	ACC端子	10A-連続	
	BR端子	2.5A-30秒	3A-30秒
キータイプ		だるまタイプ	差し込みタイプ
外観		外観②	外観①
耐環境性能		非防水	

ディーゼルエンジン始動用スタータースイッチ

外観①

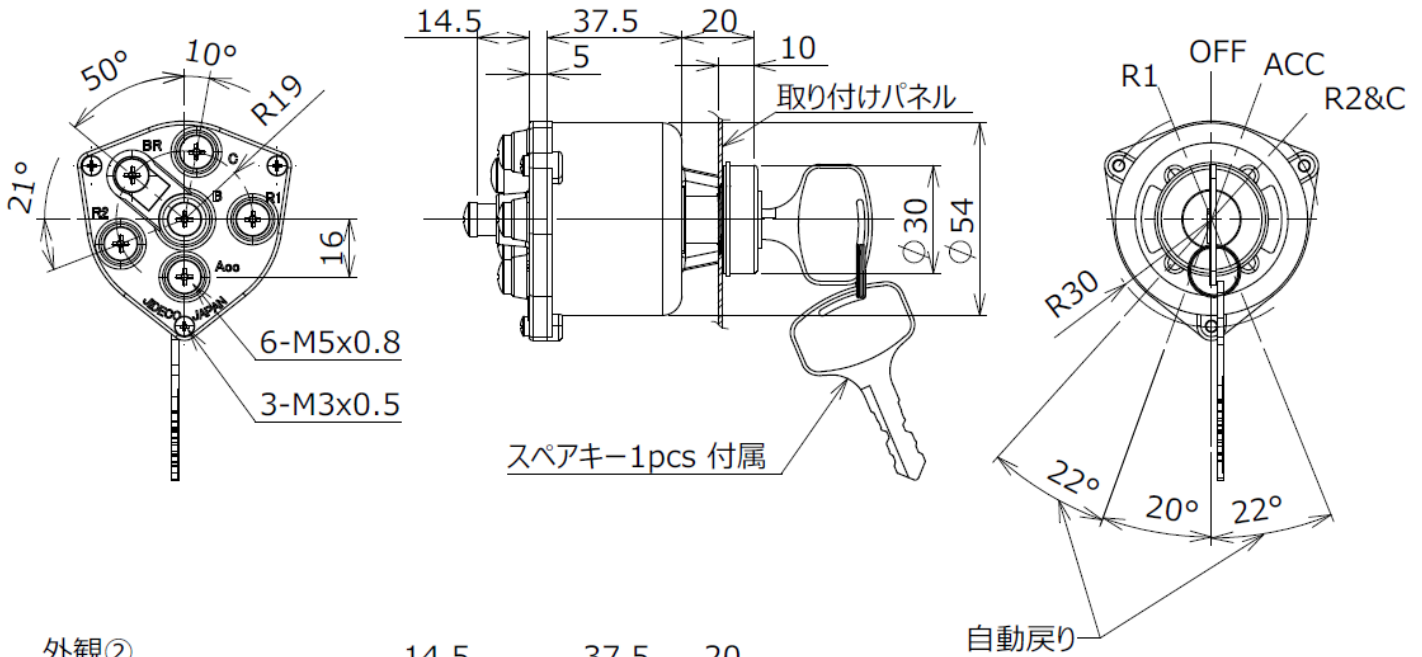


外観②

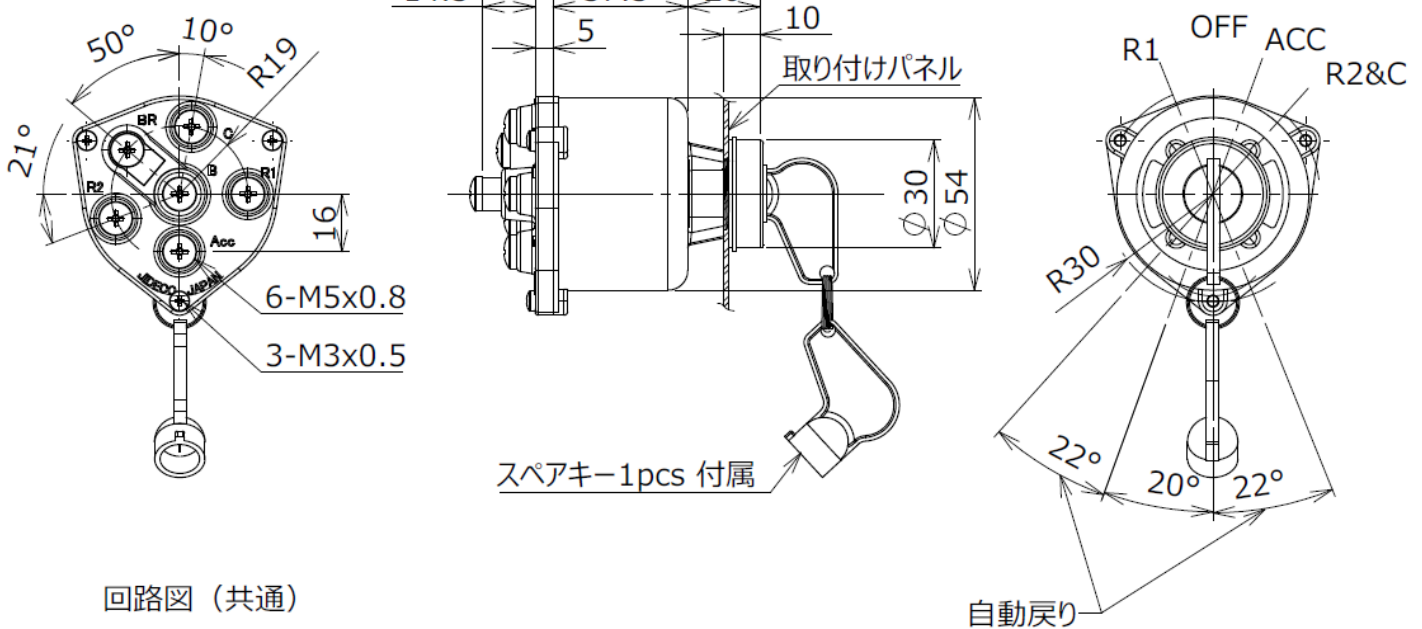

回路図 (共通)

キーポジション	B	R1	ACC	R2	C	BR
OFF	○					
R1	○	○				○
ACC	○		○			
R2 & C	○			○	○	○

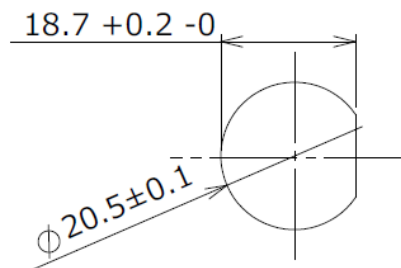

取り付け穴部詳細

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先