

## Italergi ワイパーモーター ITG50

⚡ 12,24V用

IP20

RoHS 2011/65/EU

ロット受注品



タイプ名	ITG50-1速タイプ		ITG50-2速タイプ	
定格電圧	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
定格時間	連続			
定格負荷	2N・m		2/1N・m	
定格回転数	40rpm	48rpm	40/52rpm	48/60rpm
定格電流	1.5A	1A	1.5/2A	1/1.5A
拘束負荷 (5rpm時)	12N・m		12/9N・m	
拘束電流	10.5A	6A	10.5/12A	6/7A
適用ワイパーアーム長さ	シングル、パンタグラフ 500mmまで			
適用ワイパーブレード長さ	550mmまで			

○ 試験電圧：13V（12V品）、26V（24V品）

○ 性能公差：±10%


○ オートストップ機能有。

○ CEマーク品

○ EMCフィルター&温度式サーキットブレーカー内蔵

### 豊富な取り付けオプション、揺動角度バリエーション

- ガラスマウント、パネルマウント用フィッティングパーツ、専用モーターカバー等 車両取り付け部に応じた豊富な取り付けオプションを用意しております。
- 揺動角度バリエーション：48~175° の範囲に14種類ご用意しております。
- コネクター仕様等につきましては別途ご相談願います。

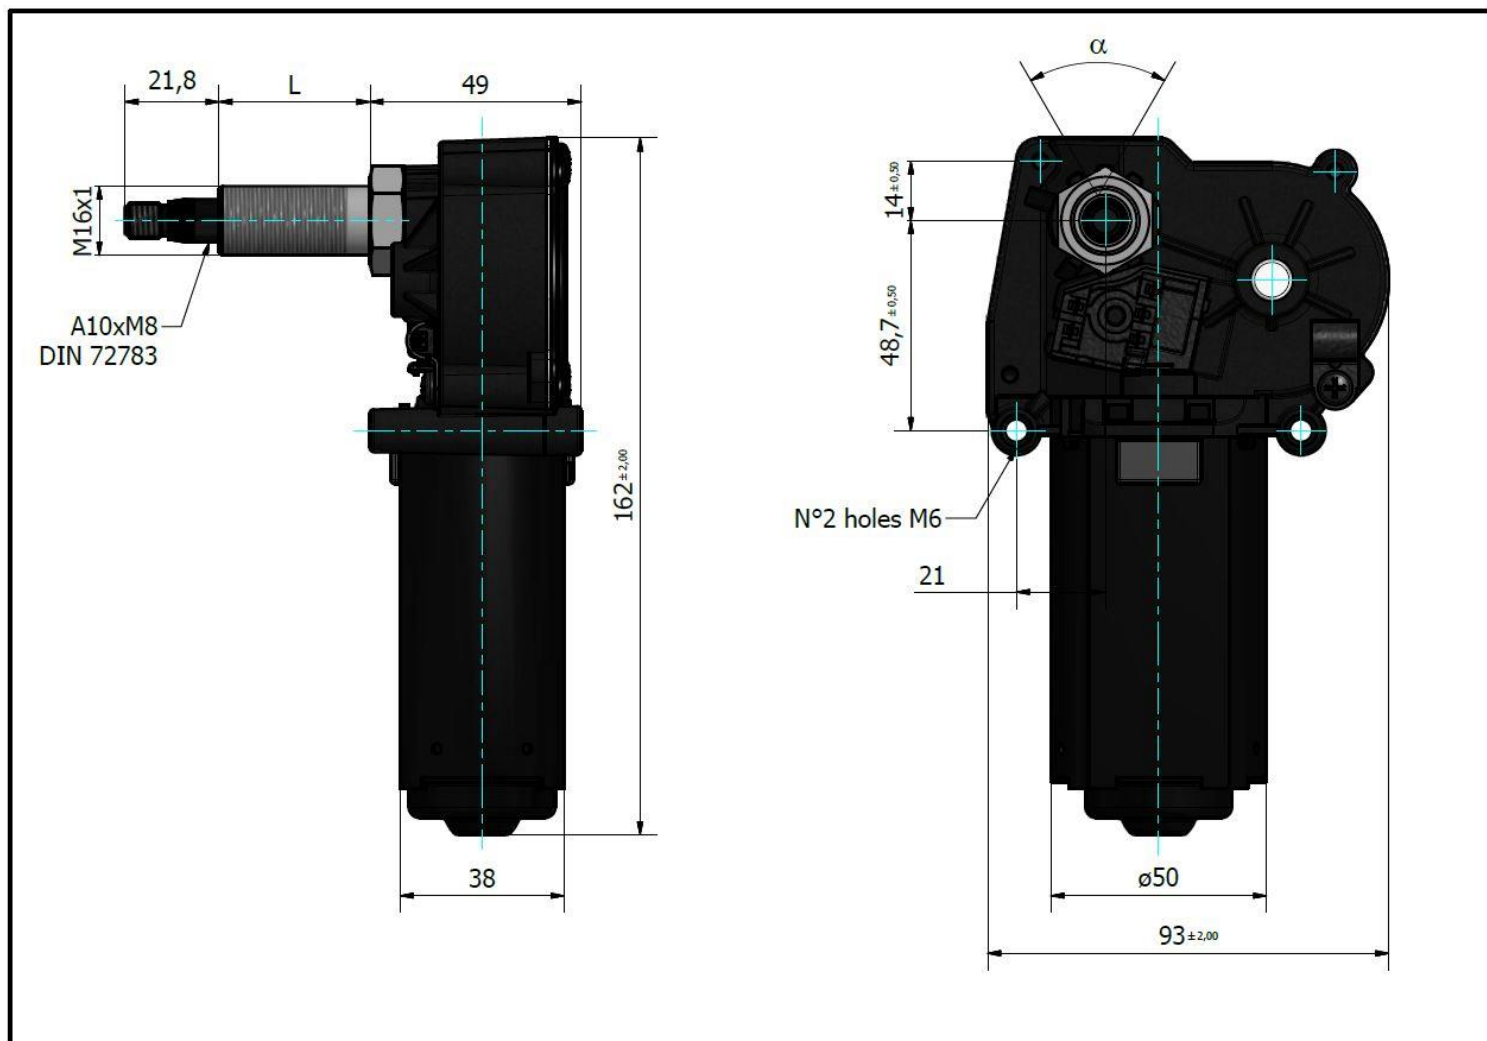


揺動角度  $\alpha$  (°) バリエーション

48	50	61	65
70	80	90	93
100	105	123	130
144	175		

ピヴォット長さ=L (mm) バリエーション

23	35	48	60
70	104		

自動停止位置 (車両の外側から見て)  
左止まり (AC位置) 又は 右止まり (AN位置)



製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先