


車両周辺監視システム



12,24V用

ロット受注品

カメラ部： IP68

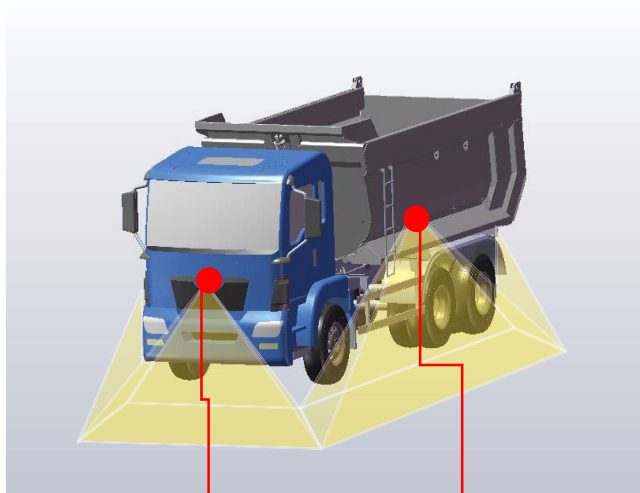

前、後カメラ




左、右カメラ



カメラスペック
カラ-CCDセンサーカメラ
レンズ：187° 水平カメラ
解像度：NTSC(H)*480(V) PAL720(H)*576(V)
防水性：IP68


* モニタースペックは2ページに掲載。

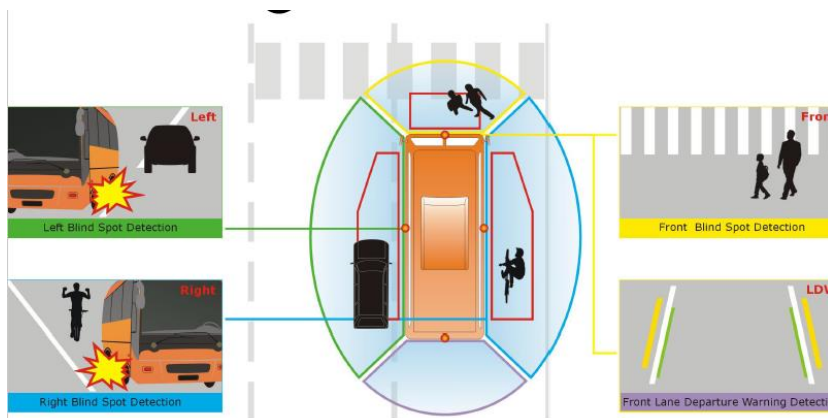

上から丸見え、安全、安心

- 汎用製品です。様々な車種への取り付けが可能です。
- オートキャリブレーション機能により、だれでも簡単に設定が出来ます。
- 全長12mの車両まで対応可能です。

寸法図 (mm)

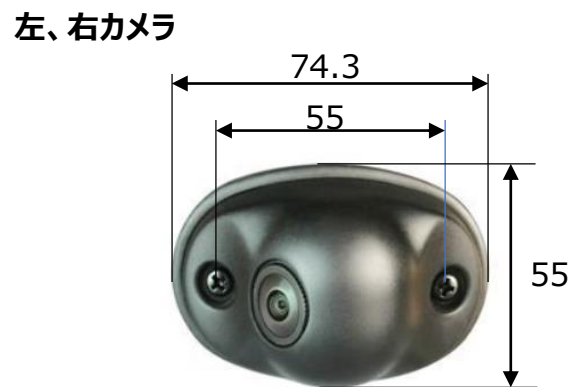


モニタースペック	
LCDサイズ	7インチTFT液晶モニター、16:9
解像度	336960(ピクセル)
コントラスト比	300
解像度	336960(ピクセル)
カラーシステム	NTSC(オート)
動作温度	-20℃~+70℃
保管温度	-30℃~+80℃
電源電圧	DC 10~32V
消費電力	最大5W
重量	542g (モニタースタンド含む)

車両監視システム ボックスキット セット内容



車両監視システム設定用コントローラー (キャリブレーション用シート付) 別売品

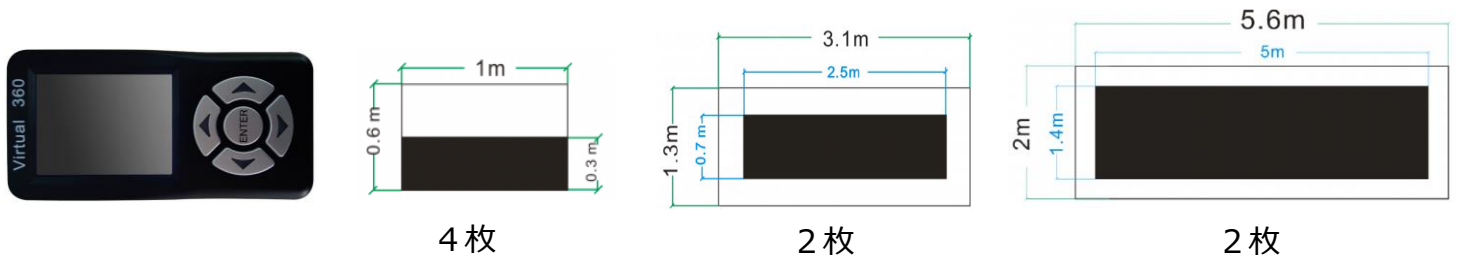

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先