

## JASO-ISO 変換ハーネス&取付用クリップ

標準在庫品

変換ハーネス キット

JASO配列

耐振性 5G

取り付けクリップ 有り

ISOマイクロリレーと組み合わせ、JASO配列リレーに対応するハーネスです。

外観①

JASOリレー配列  
4極タイプ用



外観②

JASOリレー配列  
5極タイプ用



取り付け時  
ボルト・工具不要



外観③


取り付けクリップ(別売品) ▶




車体への取り付けがカンタン！  
相手側パネルに穴をあけて挿し込むだけ！

タイプ名	T01-1D50-0010	T01-1D50-0020	T99-1D50-0010
外観	外観 ①	外観 ②	外観 ③
穴径	—	—	Φ6.9~7.1
板厚	—	—	1.7~2.6mm

リレーコネクタ部に  
脱着可能な取り付けクリップ



リレー+変換ハーネス+クリップ  
取り付け例

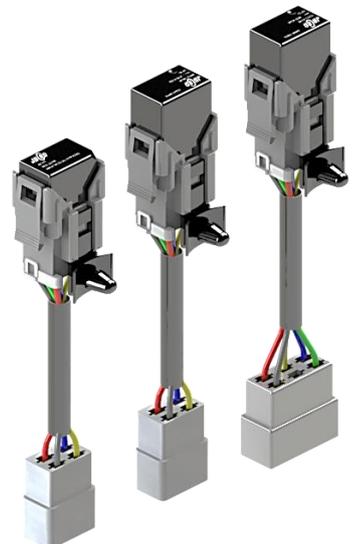



### 推奨ISOマイクロリレー

JBCRD J01、J11タイプ  
(ロック爪無し・IP66)




ミツバ RCリレー  
(ロック爪有り・非防水)






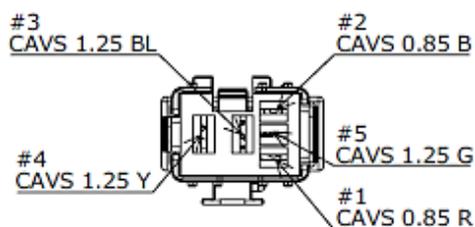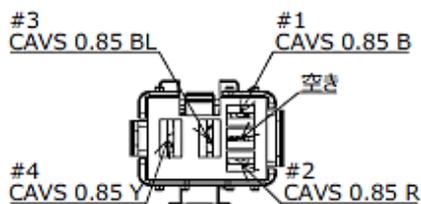

外観①

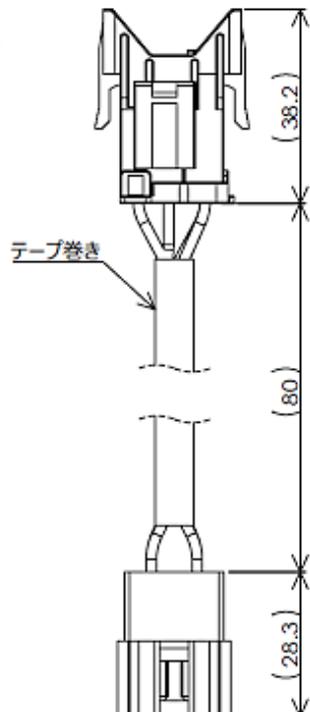


外観②

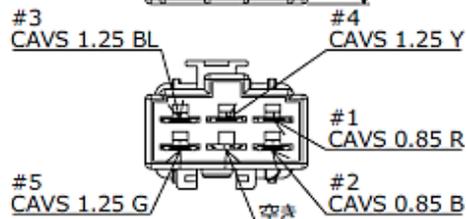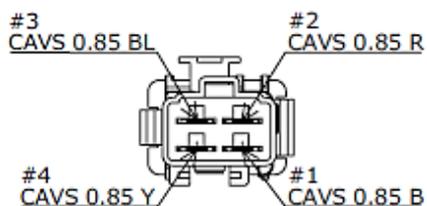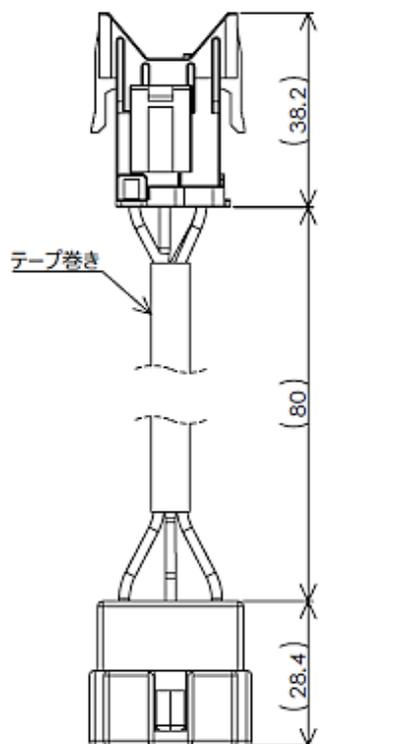


■ JBCRD J11タイプリレー  
装着イメージ

取り付け部：  
パネル取り付け孔寸法  
穴径 φ6.9~7.1  
板厚 1.7~2.6

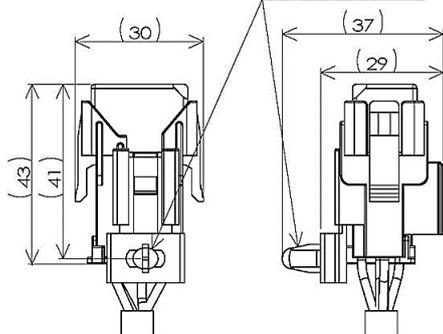

■ JBCRD J01タイプリレー  
装着イメージ

取り付け部：  
パネル取り付け孔寸法  
穴径 φ6.9~7.1  
板厚 1.7~2.6

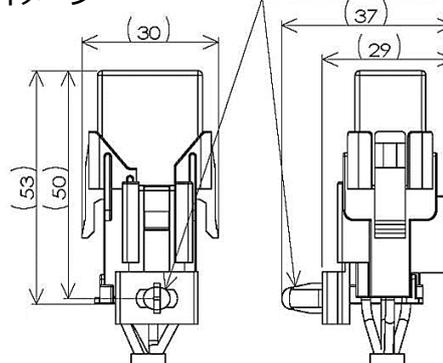

製品詳細、セットの構成、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先