

JBCRD ISOマイクロリレー J01、J11シリーズ


⚡ 12,24V用

IP65

RoHS 2011/65/EU

⚡ サージ対策ダイオード品有

標準在庫品

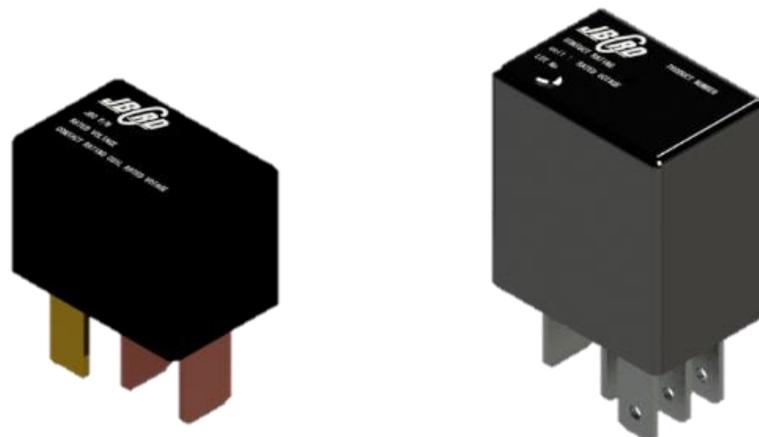

| タイプ名 | J01-ARE-1 | J01-CDE-1 | J01-CRE-1 | J11-ADE-1 | J11-ARE-1 | J01-ARE-2 | J01-CDE-2 | J01-CRE-2 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 定格電圧 | 12VDC | | | | | 24VDC | | |
| 制御容量 | NO接点 | 35A | | | 25A | | 15A | |
| | NC接点 | 無し | 20A | 20A | 無し | | 10A | |
| 接点回路構成 | 1A | 1C | | | 1A | | 1C | |
| コイルサージ対策 | 抵抗 | ダイオード | 抵抗 | ダイオード | 抵抗 | | ダイオード | 抵抗 |
| コイル抵抗 | 104Ω | 123Ω | 104Ω | 180Ω | 155Ω | 410Ω | 483Ω | 410Ω |
| 相手側コネクタースセット | JSK-015 | | | | | | | |
| 内部結線回路 | 回路図① | 回路図④ | 回路図③ | 回路図② | 回路図① | 回路図① | 回路図④ | 回路図③ |
| 外観 | 外観② | 外観③ | 外観③ | 外観① | 外観① | 外観② | 外観③ | 外観③ |
| 耐環境性能 | IP65 | | | | | | | |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | | | | | | | |

高い耐環境性を有した車載用リレー

○ シールド構造により、耐環境性能においてIP65を実現。コストと性能のバランスに優れた製品です。


J01,J11用 相手側コネクタースセット、コネクタ用取付クリップ

■ JSK-015 (別売品)


■ JSK-115 (別売品)

■ T99-1D50-0010 (別売品)


JSK-115専用

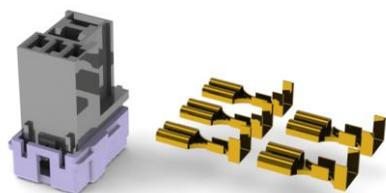



外観 ①

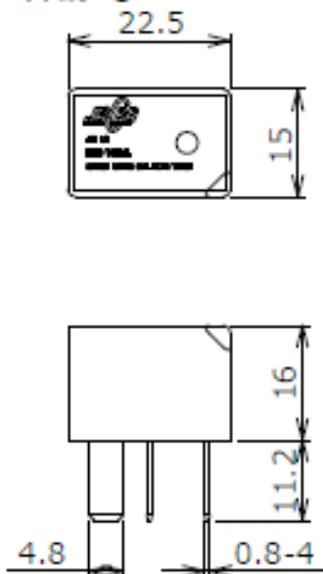


外観 ②

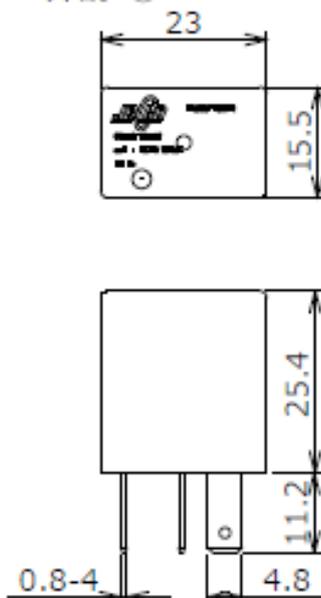


外観 ③

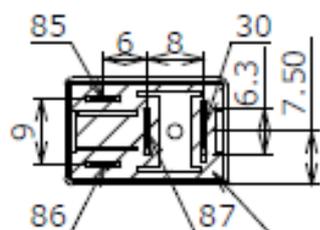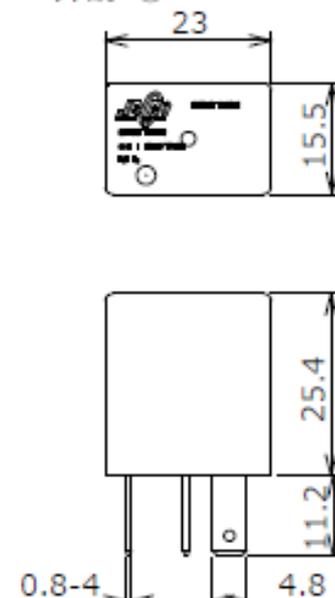

斜線部はEPOXY材にて封止

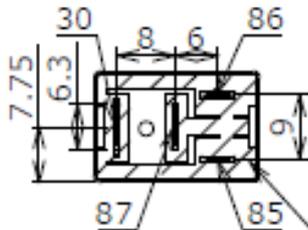


斜線部はEPOXY材にて封止

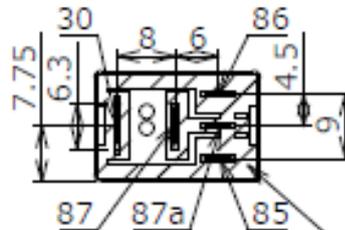


斜線部はEPOXY材にて封止

回路図 ①




定格電圧12VDC品 コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
 定格電圧24VDC品 コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

回路図 ②

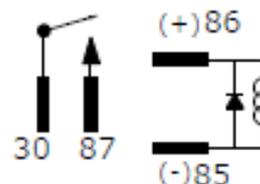


コイル ダイオード 1N4007 並列接続
 ダイオードアノード: #85 端子

回路図 ③

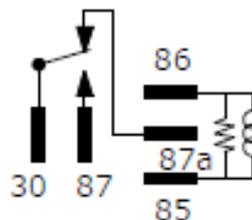

定格電圧12VDC品 コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
 定格電圧24VDC品 コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

回路図 ④

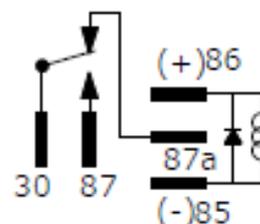

コイル ダイオード 1N4007 並列接続
 ダイオードアノード: #85 端子

お問い合わせ先