

JBCRD JASOリレー J14シリーズ



12,24V用

IP53

RoHS 2011/65/EU

標準在庫品

JASO配列



タイプ名	J14-AR-1SK	J14-AD-1SK	J14-AR-2SK	J14-AD-2SK
定格電圧	12VDC		24VDC	
制御容量	NO接点	30A	15A	
	NC接点	-		
接点回路構成	1A			
コイルサージ対策	抵抗	ダイオード	抵抗	ダイオード
コイル抵抗	87Ω	100Ω	350Ω	400Ω
対応ソケット	JSK-044			
内部結線回路	回路図①	回路図②	回路図①	回路図②
外観	外観①	外観②	外観①	外観②
耐環境性能	IP53			
使用温度範囲	-30~80℃			


車載用 JASOリレー

- コストと性能のバランスに優れた製品です。

J14用 相手側ソケット JSK-044

- 別売品



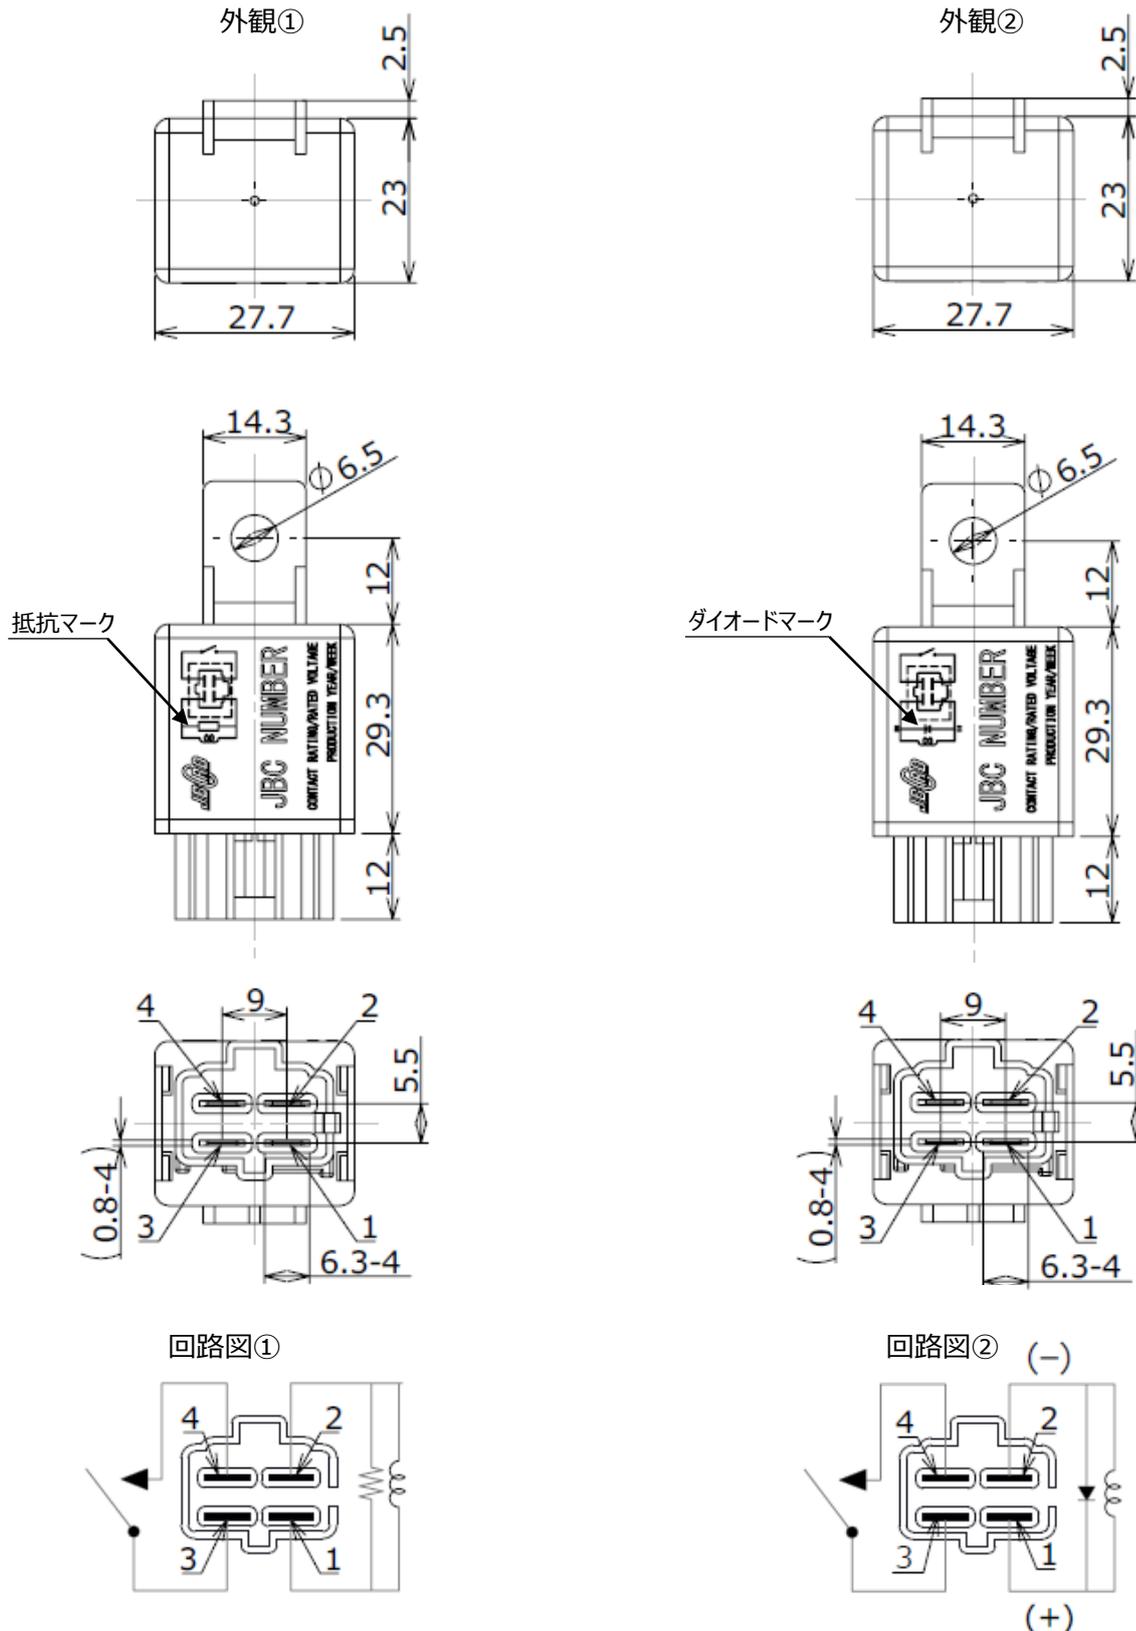

定格電圧12VDC品 コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
 定格電圧24VDC品 コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

コイル ダイオード 1N4007並列接続
 ダイオードアノード：#2端子

お問い合わせ先