

JBCRD ミニISOリレー J07シリーズ




12,24V用

IP65

RoHS 2011/65/EU

標準在庫品

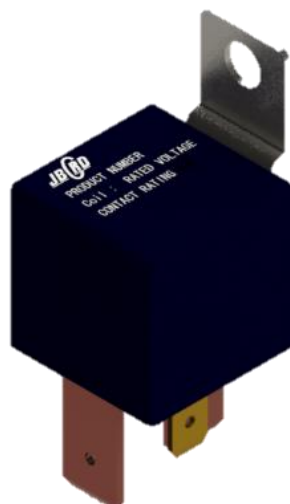

タイプ名		J07-ARE-1K	J07-ADE-1K	J07-ARE-2K
定格電圧		12VDC		24VDC
制御容量	NO接点	70A		25A
	NC接点	無し		
接点回路構成		1A		
コイルサージ対策		抵抗	ダイオード	抵抗
コイル抵抗		80Ω	90Ω	320Ω
相手側コネクタースセット		JSK-074		
内部結線回路		回路図①	回路図②	回路図①
外観		共通		
耐環境性能		IP65		
使用温度範囲		-30~85℃		

高い耐環境性を有した車載用リレー

○ シールド構造により、耐環境性能においてIP65を実現。コストと性能のバランスに優れた製品です。

J07用 相手側コネクタースセット JSK-074

別売品。

