

## シートリクライナーモーター



24V用

拘束トルク23.3Nm

CISPR25

ロット受注品

IP50




タイプ名	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
勝手方向	右	左	右	左
定格電圧	24V			
定格時間	短時間			
定格負荷時回転数	2Nm時16.9rpm			
定格消費電流	2A以下			
拘束トルク・拘束電流	23.3Nm・8A			
CISPR規格	CISPR25			
ホールセンサー	なし		あり	
使用温度範囲	-40℃～80℃			
減速比	217:1			


- 電極の切り替えにより、出力軸回転方向をCW、CCW切り替えて使用できます。
- CISPR25規格です。


### 配線図

TYPE1  
TYPE2

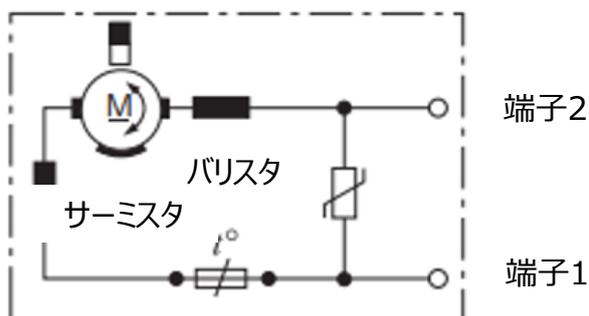


TYPE3  
TYPE4

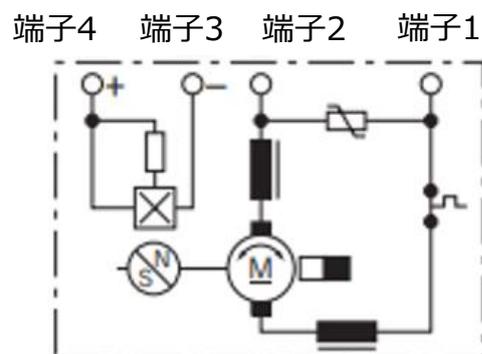

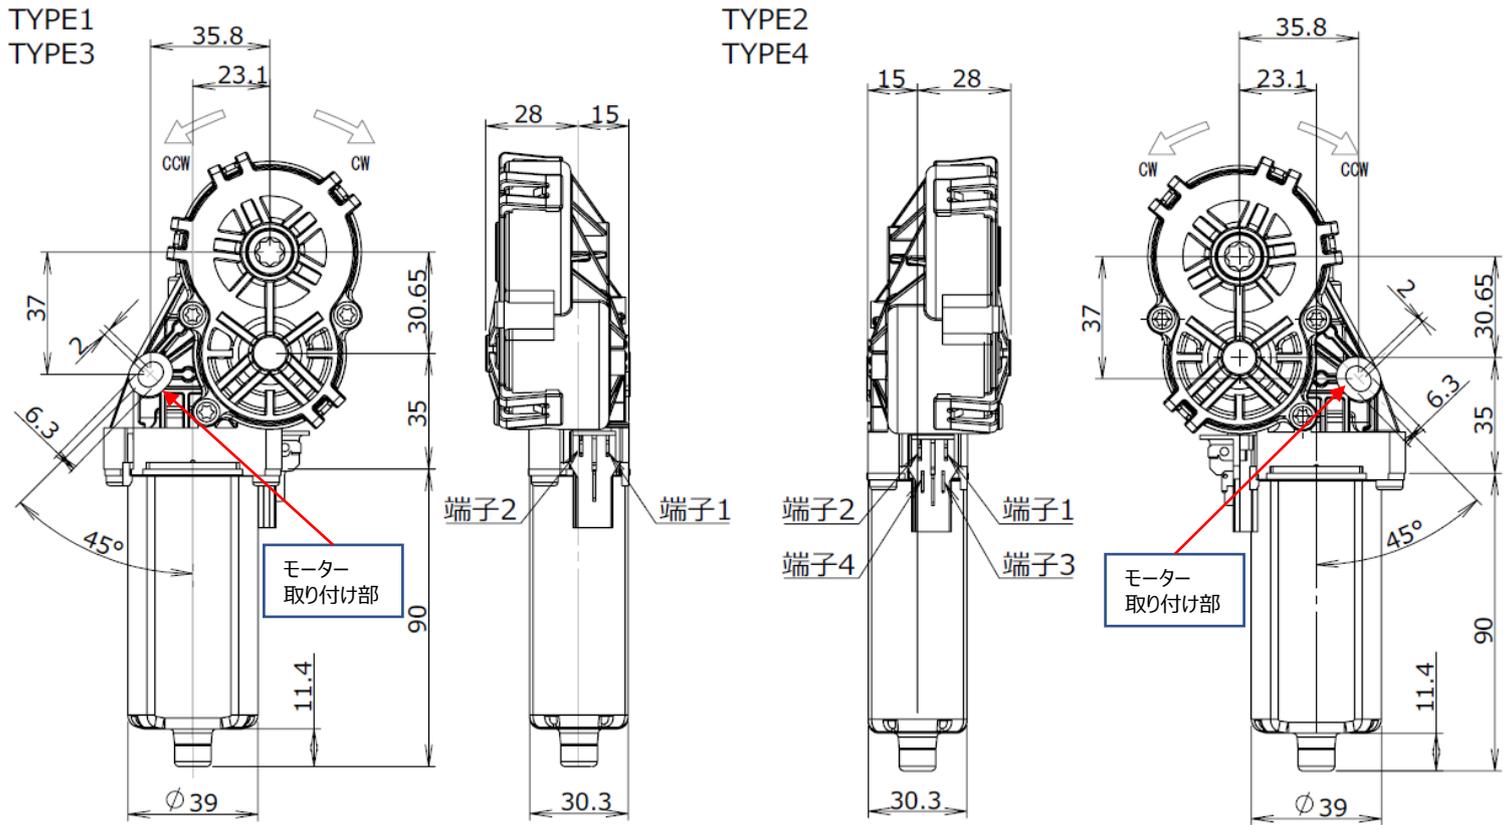

	端子1	端子2
CW回転	-	+
CCW回転	+	-




ボス形状

注) 端子3、端子4はホールセンサーあり製品のみ

モーター取り付け部  
許容締め付けトルク：6~8Nm  
使用ねじサイズ：M6  
最小ねじ頭直径：10mm

ホールセンサー出力特性 ・ 相手側コネクタ-品番(客先準備品)

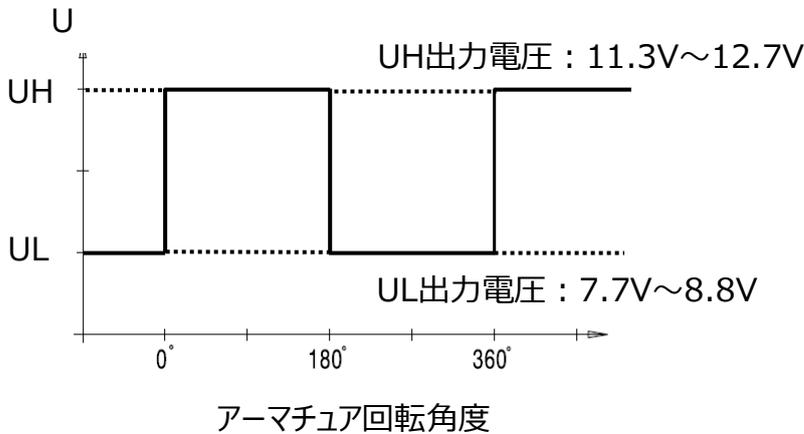

相手側コネクタ-品番 (客先準備品)
ハウジングコネクタ- : TE製 968182-1
ロッカー : TE製 968183-1
ターミナル(TYPE1,2) : TE製 927768 (x2)
ターミナル(TYPE3,4) : TE製 927768 (x2)
TE製 968052-1(x2)

お問い合わせ先