

ホワイトノイズスピーカーブザー S

⚡ 12・24VDC共用

SAE J994 規格適合

💧 防水・防塵

🔊 高い認識性

zzz 騒音対策

eマーク認証

📦 ロット受注品

🌡️ 広い使用温度範囲




危険な範囲に確実に聞こえる




タイプ名	ホワイトノイズスピーカーブザーS
定格電圧	DC12、24V共用
音圧@1.2m	105±3dB(A)
使用温度範囲	-40℃～85℃
耐環境性	端子部除きIP66

欧米諸国で主流になりつつあるホワイトノイズ仕様

ホワイトノイズ(白色雑音)とは、いくつかあるノイズの種類の中で、広い周波数成分を含んでおり、周囲の雑音と干渉することにより打消しあい、従来のブザーの約1/2の音圧で従来のブザーと同等以上の認識性を実現。同様に周囲の雑音との干渉により音圧が大きく低下するため、注意喚起したいエリアにはよく聞こえ、エリア外では聞こえづらい特性を持っています。騒音公害に対する解決策として、イギリスを始めとする欧米諸国では従来のブザーの使用を禁止する自治体も増えてきています。今までにない独特の警報音や広い周波数成分により高齢者や聴覚障害者の方でも認識率が上がるため、従来より高い安全性を確保することができます。

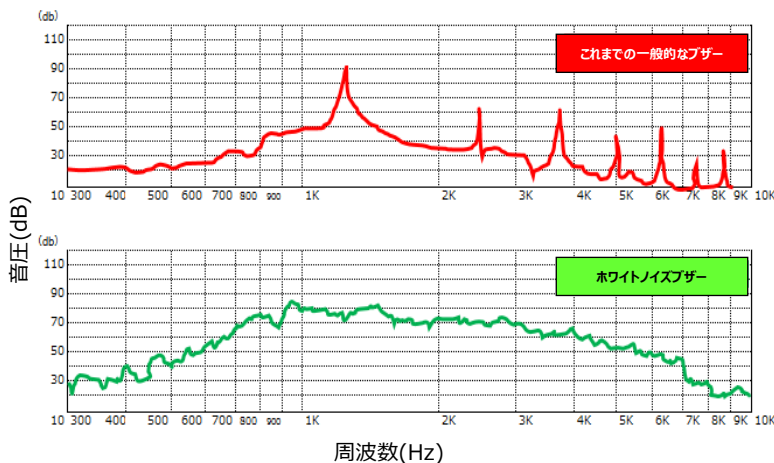

▲ブザーの周波数スペクトル (イメージ)

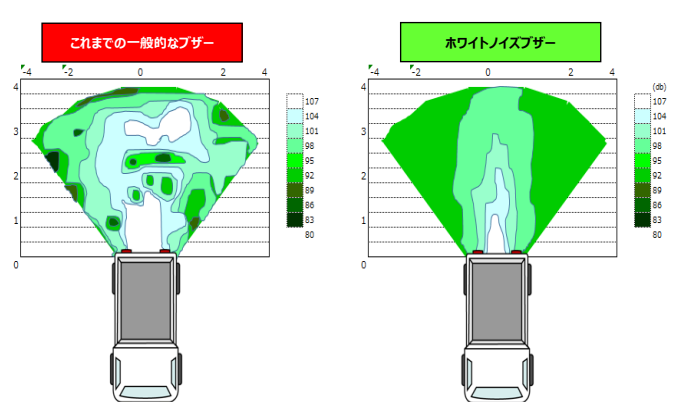

▲車両後方の音圧レベルマップ (イメージ)


音声ダウンロードファイル（全品共通）

※QRコードを読み込むとブザー音が確認できます。
スピーカーなどの音量にご注意ください。

※音声の視聴には通信料がかかり、
お客さまのご負担となりますので、ご了承ください。



寸法図（単位 mm）

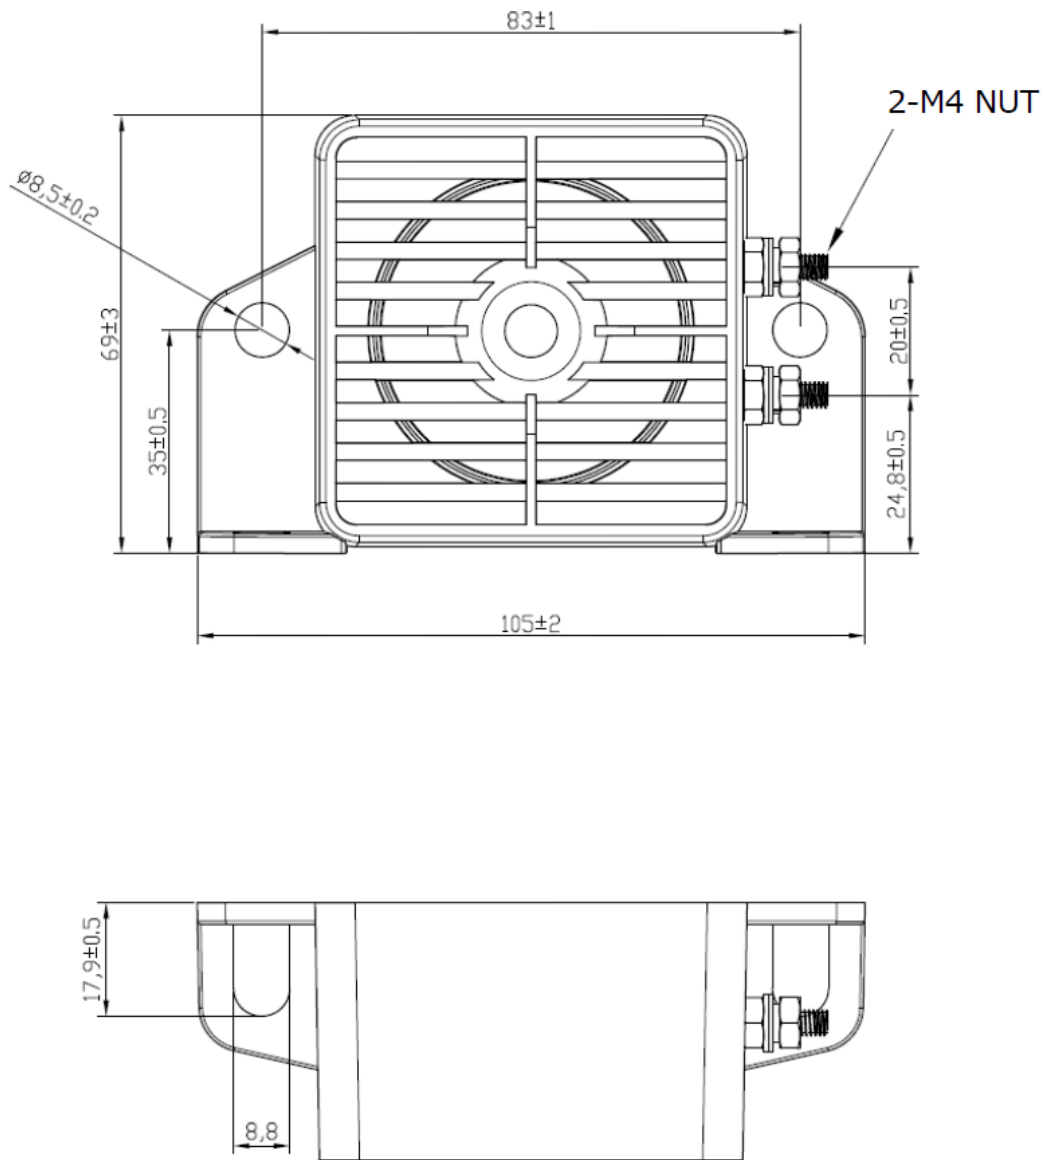

お問い合わせ先