

JASO-ISO 変換ハーネス&リレーセット

標準在庫品

JASO配列

24VDC

← サージ対策：ダイオード

JASO配列リレーを使用している車両にISOマイクロリレーを使用するためのリレー&ハーネスセットです。



外観-①

外観-②

仕様


タイプ名	R03-1000-0020	R03-1000-0040
定格電圧	24VDC	
制御容量	NO接点	15A (連続)
	NC接点	- 10A
リレー接点回路構成	1c(NC(1b)接点 (は使用できません))	1c
ハーネス変換後回路	1 a	1c
コイルサージ対策	ダイオード	
コイル抵抗	(480Ω)	
外観	外観 ①	外観 ②
内部結線回路	接続先 ①	接続先 ②
耐環境性能	非防水	
使用温度範囲	-30℃~+80℃	

リファレンス

関連製品番号	弊社代替提案品呼称
ACA1223-10	R03-1000-0020
ACA3223	R03-1000-0040
ACA3243	R03-1000-0040
ACA3263	R03-1000-0040
ACA3223-4	R03-1000-0040
CA1a-DC24V-N	R03-1000-0020
CA1-DC24V-N	R03-1000-0040
CA1D-DC24V-N	R03-1000-0040
CA1R-DC24V-N	R03-1000-0040
CA1-DC24V-N	R03-1000-0040

取り付けに際しては、相手側車両の電圧、極性、取り付けスペースを十分ご確認の上行ってください。

製品詳細、セットの構成、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

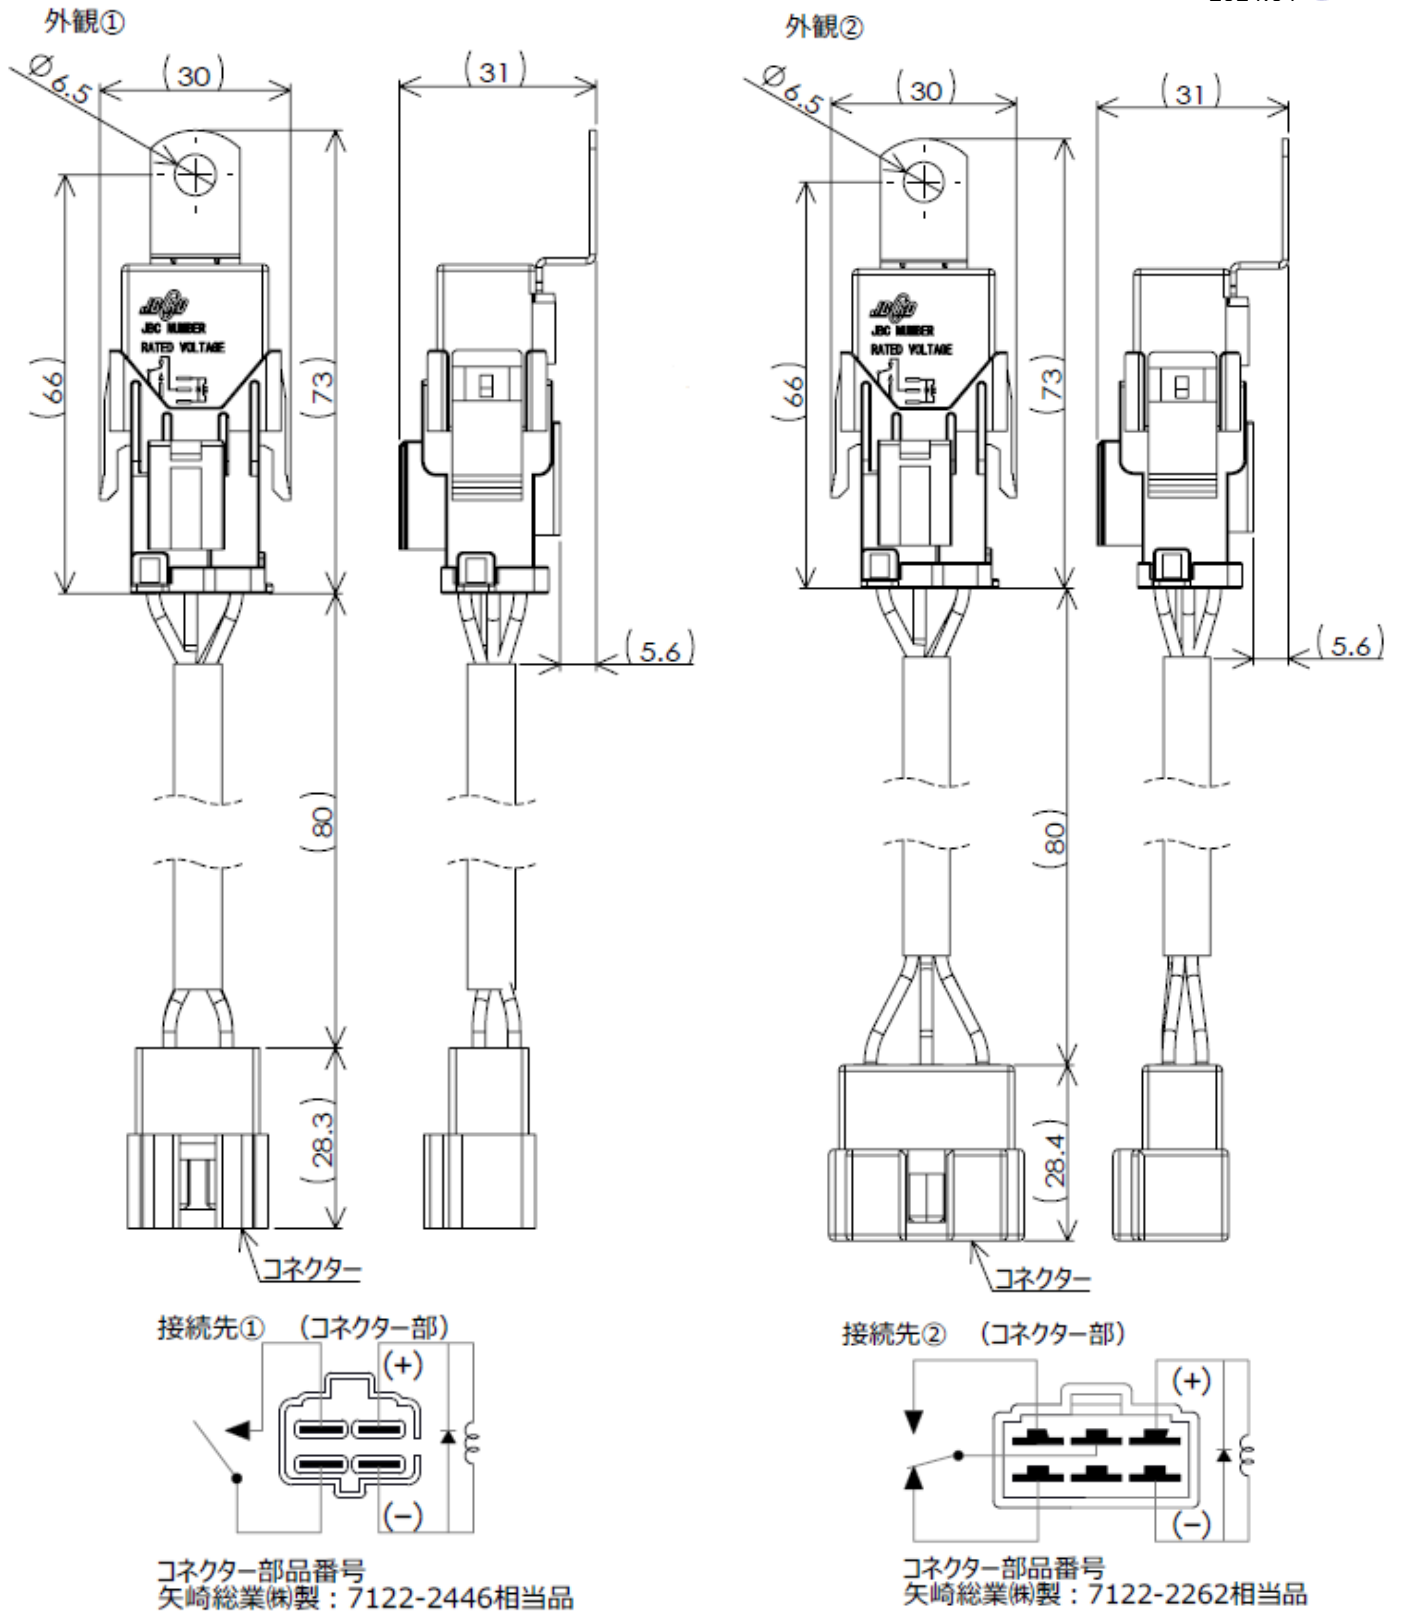

取り付けに際しては、相手側車両の電圧、極性、取り付けスペースを十分ご確認の上行ってください。

製品詳細、セットの構成、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先