

JBCRD ISOマイクロリレー J01, J11シリーズ


⚡ 12,24V用

IP65

RoHS 2011/65/EU

⚡ サージ対策ダイオード品有

標準在庫品

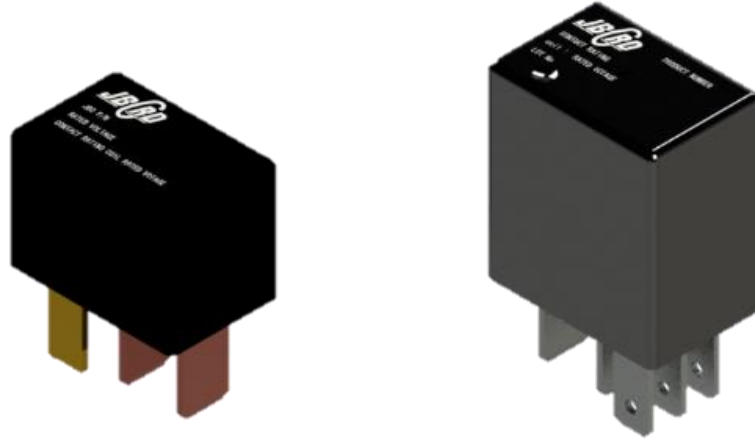


タイプ名	J01-ARE-1	J01-CDE-1	J01-CRE-1	J11-ARE-1	J01-ARE-2	J01-CDE-2	J01-CRE-2
定格電圧	12VDC				24VDC		
制御容量	NO接点	35A		25A	15A		
	NC接点	無し	20A	20A	無し		10A
接点回路構成	1A	1C		1A	1C		
コイルサージ対策	抵抗	ダイオード	抵抗	抵抗		ダイオード	抵抗
コイル抵抗	104Ω	123Ω	104Ω	155Ω	410Ω	483Ω	410Ω
相手側コネクターセット	JSK-015、JSK-115						
内部結線回路	回路図①	回路図③	回路図②	回路図①	回路図①	回路図③	回路図②
外観	外観②	外観③	外観③	外観①	外観②	外観③	外観③
耐環境性能	IP65						
使用温度範囲	-30~85℃						

高い耐環境性を有した車載用リレー


○ シールド構造により、耐環境性能においてIP65を実現。コストと性能のバランスに優れた製品です。

J01,J11用 相手側コネクターセット、コネクタ用クリップ

■ JSK-015 (別売品)




■ JSK-115 (別売品)




■ T99-1D50-0010 (別売品)





外観 ①

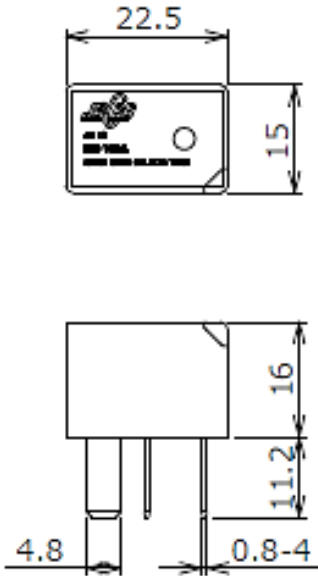


外観 ②

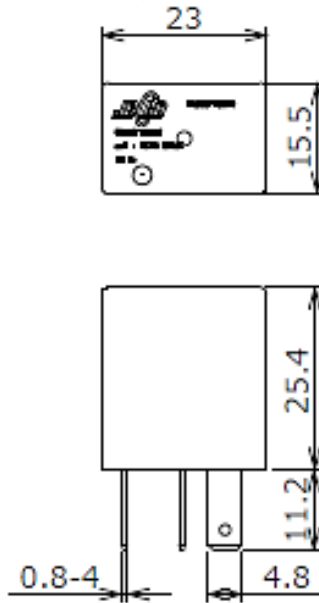


外観 ③

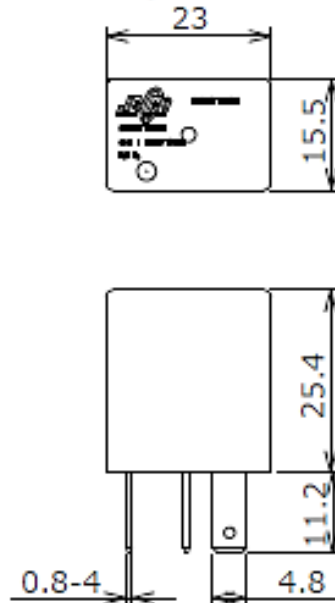

斜線部はEPOXY材にて封止




斜線部はEPOXY材にて封止

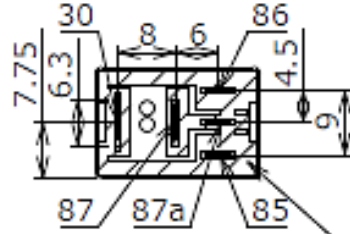


斜線部はEPOXY材にて封止

回路図 ①




定格電圧12VDC品 コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
 定格電圧24VDC品 コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

回路図 ②



定格電圧12VDC品 コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
 定格電圧24VDC品 コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

回路図 ③



コイル ダイオード 1N4007 並列接続
 ダイオードアノード: #85 端子

お問い合わせ先