

## JBCRD フラッシャーリレー R04 シリーズ

12V専用

汎用タイプ

ロット受注品

IEC60529 IP65



JBC部番	R04-1A50-0010	R04-1A50-0020
定格電圧	12V	
定格負荷(ターンシグナル)	2×21W+5W	
定格負荷 (ハザート)	4×21W+2×5W	
正常時点滅回数	90±25 回/分	
一灯断線時点滅回数	200±45 回/分	—
使用温度範囲	-40~85℃	
電氣的寿命	周期 ON:15秒/OFF:15秒、(21W×2+5W)ランプ負荷にて1000時間	
耐環境性	IP65 但し 端子部を除く	
認証取得情報	RoHS、ELV	
回路図	回路図①	回路図②


### 産業車両用フラッシャーリレー

- 取り付けの容易な産業車両用フラッシャーリレーです。
- R04-1A50-0020は バルブランプ、LEDランプ共に使用可能です。  
消費電力が変化しても、点滅回数は変化しません。


### R04-1A50-0010 断線特性

- 21W ×2+ 5W の条件において、21Wが1灯以上断線した時のみ、点滅回数が増加します。



外観

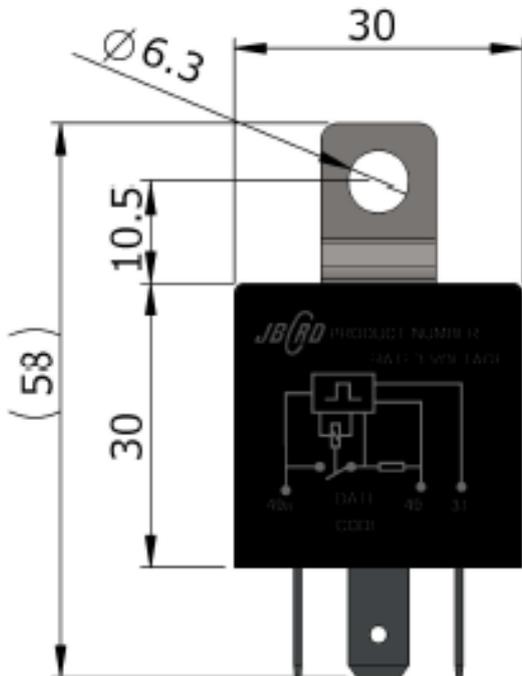

回路図①

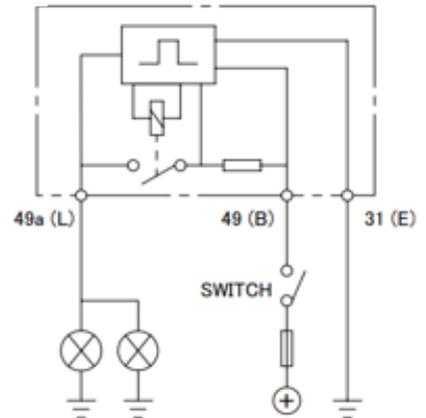


回路図②

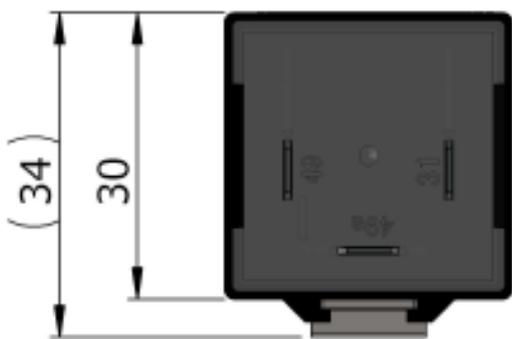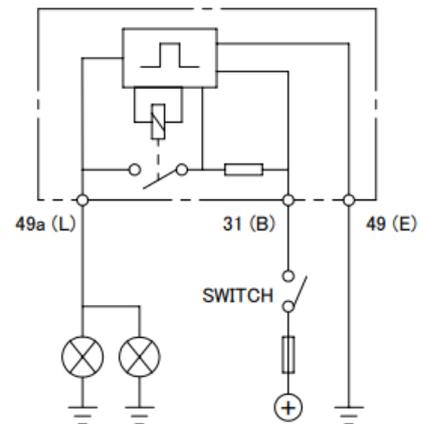

相手側コネクタセット JSK-065 (別売品)

■ JSK-065 (別売品)

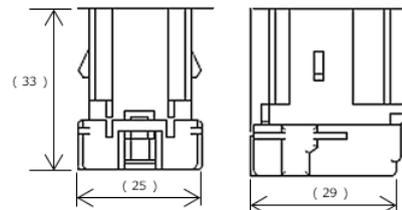

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先