



FlexLED

Aspöck Systems GmbH

ロット受注品

IP6K9K

ECE R10

CE, RoHS準拠

CISPR25 CLASS3

IFS HACCP準拠


耐環境性に優れた車載要件を満たすフレキシブルLED照明



リニアワーキングランプ、デイルイト



ポジションランプ・ワーキングランプ

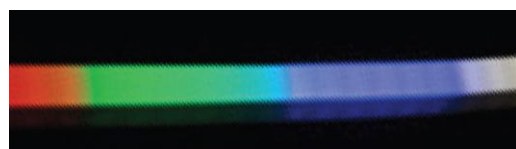

RGBランプコントロール



トレーラー室内照明



ハイマウントストップランプ




ハイマウントストップランプ



FlexLED		S				M				L			
定格電圧		12VDC		24VDC		12VDC		24VDC		12VDC		24VDC	
発光部処理		クリア	モノクロ	クリア	モノクロ	クリア	モノクロ	クリア	モノクロ	クリア	モノクロ	クリア	モノクロ
対応色	白	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	赤 (R)	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	緑 (G)	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	青 (B)	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	アンバー	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	RGB複合	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
最小曲げ半径		10cm				15cm				20cm			
使用温度範囲		-40℃～50℃											
適用長さ		15cm～15m				15cm～5m							
長さ単位		5 m未満は5cm単位、5 m以上は50cm単位で長さ指定可											


R G B 複合品は P W M 制御により、イルミネーション表示が可能です

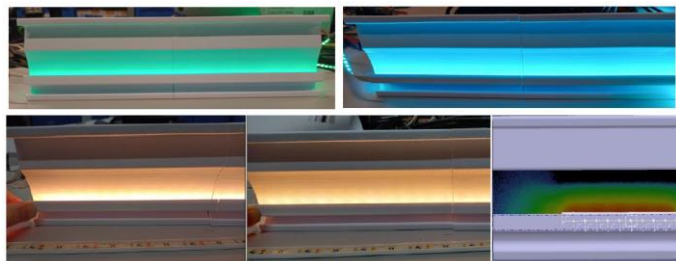

- ◀コントローラー(別売)を使用し、色の濃淡制御可能。
- ▼1本のFlex LEDに各色組み合わせ表示可能。
弊社よりコントローラー(別売)のご案内が可能です。

寸法図(断面図) 単位mm


S ライティング用



長さ最大15m
最小内曲げ半径10cm
コンパクトで省スペース




**M ライティング、
インジケーティング用**



長さ最大5m
最小内曲げ半径15cm
多目的用途・プロファイル対応



L インジケーティング用




長さ最大5m
最小内曲げ半径20cm
より堅牢性の高い設計




発光部処理

クリア

モノクロ




曲げ方向




Flex LED用 マウンティングクリップ、プロファイル他・別売品

▼マウンティングクリップ
50mm S用



▼マウンティングクリップ
50mm L用




マウンティングクリップ50mm
M用もご案内可能です。

▼マウンティングクリップ
20mm L用



▼プロファイル-PVC製 M用
容易にはめ込み取付可。



製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先