

JBCRD MSリレー



12V用

汎用タイプ

ロット受注品

IP65

連続150A

サージ対策：ダイオード




| タイプ名 | | 150A-連続タイプ |
|--------|----|---------------|
| 定格電圧 | | 12VDC |
| 制御容量 | 定格 | 150A-連続 |
| | 瞬時 | 340A-0.2~0.5S |
| 接点回路構成 | | 1a |
| 最低作動電圧 | | 8VDC以下 at23℃ |
| 開放電圧 | | 1VDC以上 at23℃ |
| ハーネス長さ | | 150mm |
| 耐環境性能 | | IP65 |
| サージ対策 | | ダイオード |
| 使用温度範囲 | | -40℃~75℃ |

軽量、コンパクトなハイパワーリレー

- 価格・性能のバランスに優れた、軽量、コンパクトなハイパワーリレーです。
- コイルサージ対策にサージキラーダイオードを内蔵。逆起電力による回路や機器の損傷を防止します。
- オフハイウェイ車両の過酷な使用環境下においても安定動作。

寸法図 (mm)

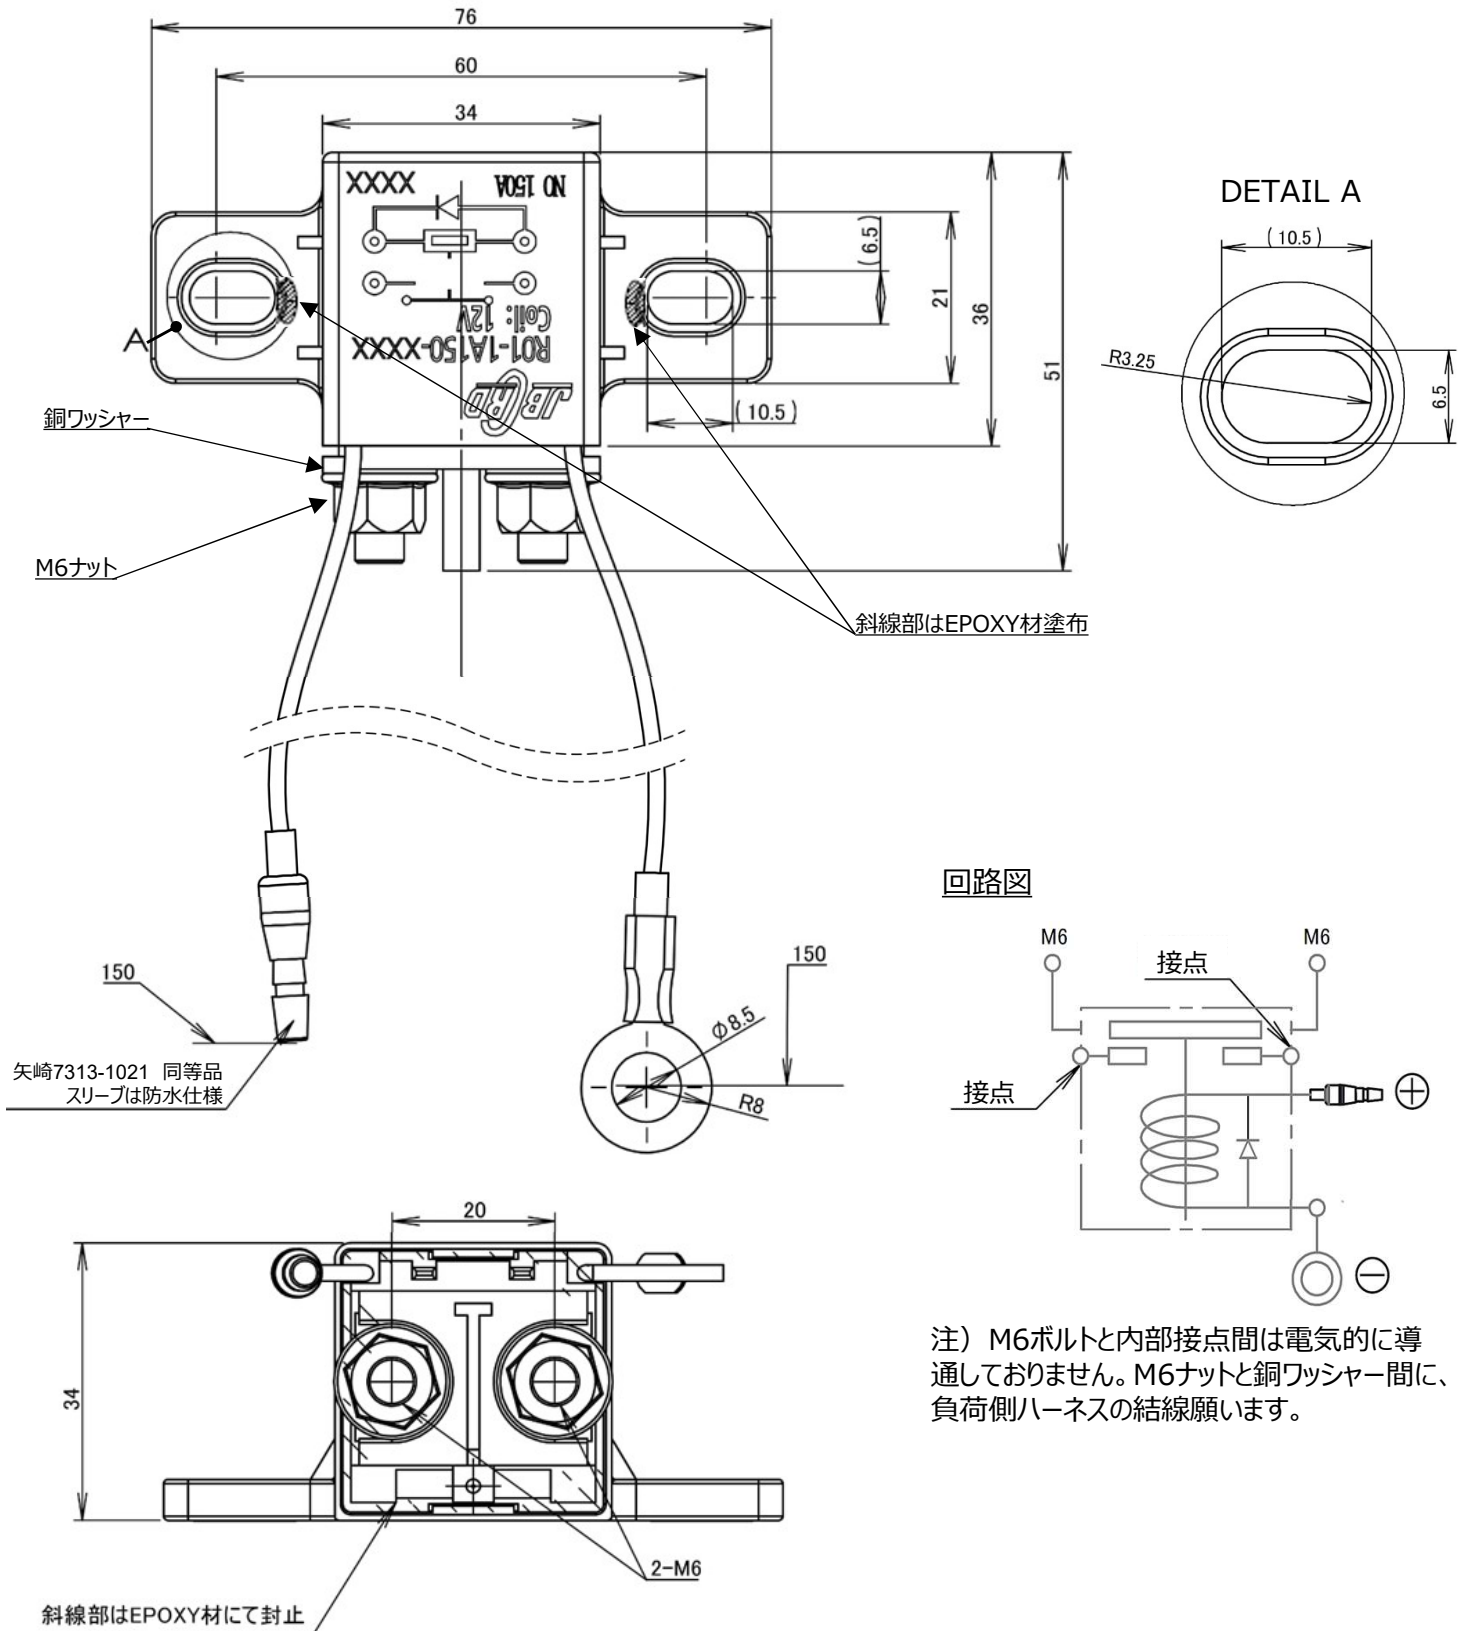

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先