

ウィンドウォッシャータンク&ポンプ S

容量 0.85~1.6L タイプ

ロット受注品



12,24V用

タンク容量:
0.85L, 1.6L

ポンプ・ブラケット付き

製品詳細については弊社営業部まで
お問い合わせ願います。



▲タイプNo.S1



▲タイプNo.S2



▲タイプNo.S3,S4



▲タイプNo.S5,S6

タイプ No.		S1	S2	S3	S4	S5	S6
タンク容量		0.85	0.85	1.6	1.6	1.6	1.6
ポンプ数		1	2	1	1	2	2
モーター定格電圧		12V	24V	12V	24V	12V	24V
外観		外観図①	外観図②	外観図③		外観図④	
ポンプ性能仕様	最小流量	3L/min以上					
	吐出圧力	1.2 bar以上					
	消費電流	12V-2A未満 24V-4A未満					
相手側コネクター		TE社製180907（2極メス） *お客様準備品					
推奨ホース径		内径3.3mm, 外径5.8mm *お客様準備品					


ウィンドウォッシャータンクセット

- ・欧州を中心としたオフハイウェイ市場向け製品として展開されているウォッシャータンクシステムです。
- ・豊富な容量ラインアップとポンプ仕様により、柔軟な仕様選択に対応可能です。
- ・ブラケットは専用設計も可能です


ワイパーシステム・ウォッシャーノズル付きワイパーブレード (別売品)

- ・ワイパーシステムとの組み合わせ提案により、建設機械・農業機械・産業車両の視界確保をトータルでサポートします。



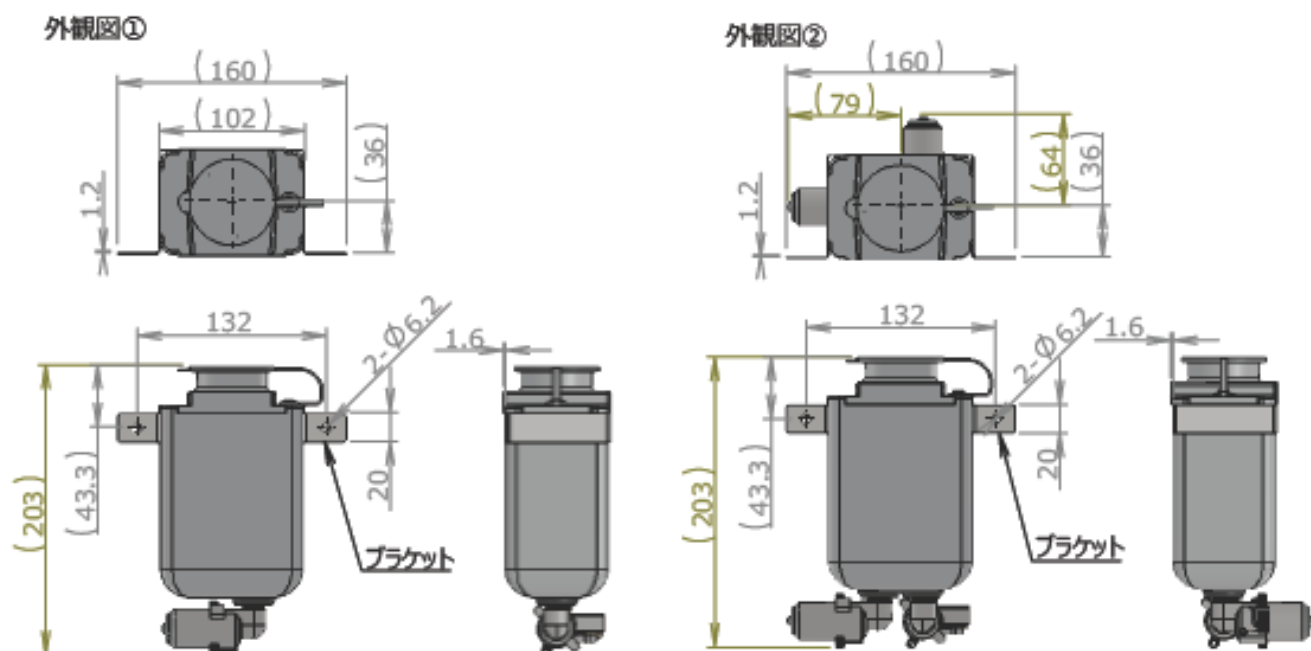

NOTE : 車両へのブラケット取り付け
M6六角穴付きトラスネジ推奨

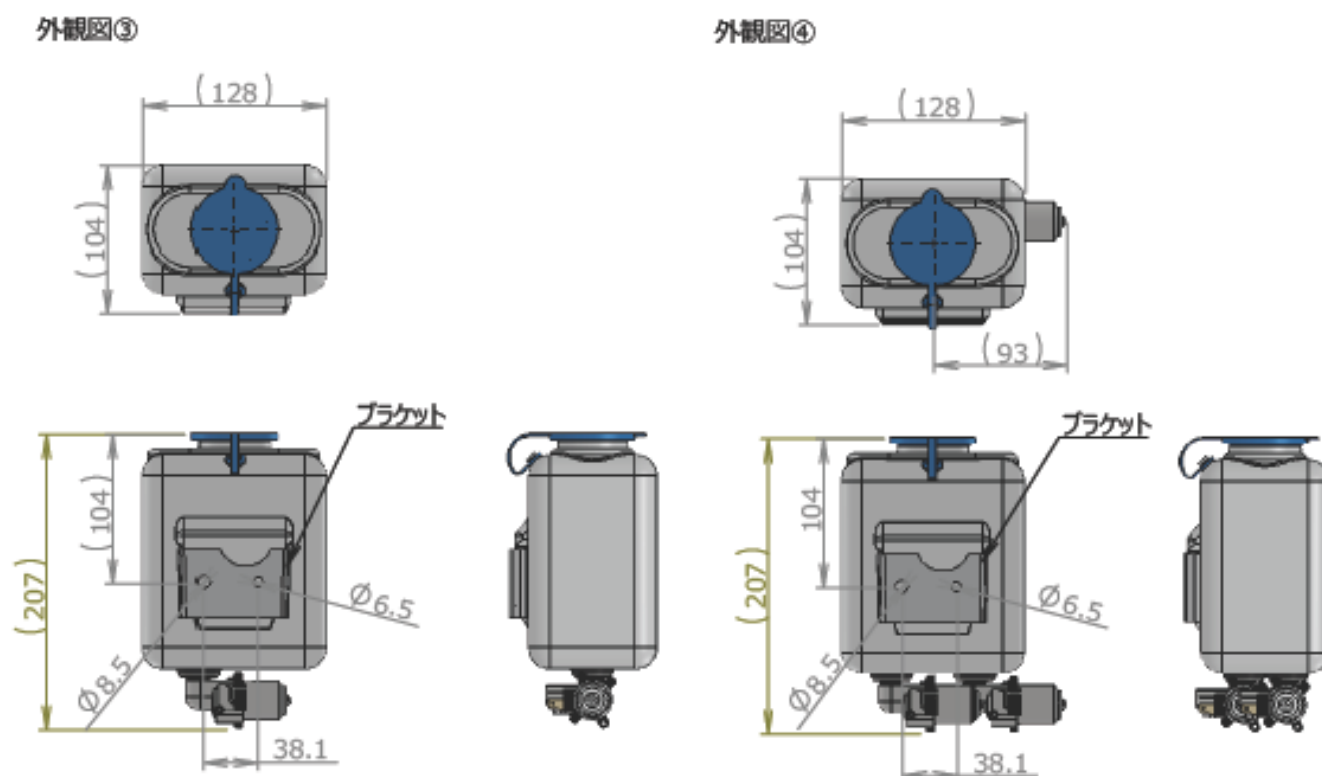

NOTE : 車両へのブラケット取り付け
M6六角穴付きトラスネジ推奨

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先

JBCRO 株式会社 ジェイビーシー

- 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-18-12
- TEL : 03-5388-4115 / FAX : 03-5388-4116
- HP : <https://www.e-jbc.biz/> ※お問い合わせはHPの「お問い合わせリンク」よりお願いいたします。