

JBCRD ISOミニリレー J06シリーズ

12V,24V用

IP67

RoHS 2011/65/EU

標準在庫品




タイプ名		J06-CRE-1N	J06-CRE-2N
定格電圧		12V	24V
制御容量	NO接点	50A	20A
	NC接点	30A	15A
接点回路構成		1C	1C
コイルサージ対策		抵抗	抵抗
コイル抵抗		80Ω	320Ω
相手側コネクタセット		JSK-065	
内部結線回路		回路図①	回路図①
外観		外観①	外観①
耐環境性能		IP67	
使用温度範囲		-30～85℃ 但し、リレーは凍結、結露させない。	

J06-CRE-1及び2に対する置き換え品

機能性能に変更は、ございませんが、外寸が異なり、実車取り付けに際し、スペースを十分ご確認の上、取付のご検討をお願いいたします。次ページに、外寸相違部分をご説明いたします。
シールド構造により、耐環境性能においてIP67を実現。コストと性能のバランスに優れた製品です

J06用相手側コネクタセット JSK-065

■ JSK-065 (別売品)

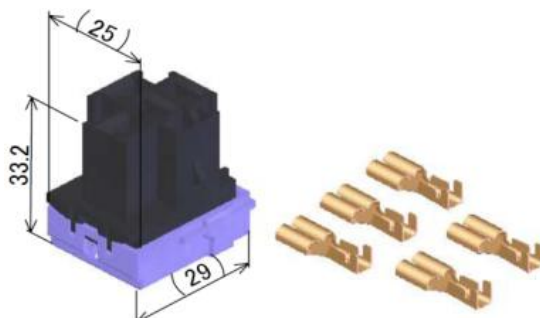








寸法図（単位mm）

J06-CRE-1及び2 VS J06-CRE-1N及び2N


注）機能、性能に変更はございませんが、外寸が異なり（下図長丸寸法図）、実車取り付けに際し、スペースを十分ご確認くださいの上、ご検討をお願いいたします。

J06-CRE-1及び2

外観① J06-CRE-1N及び2N

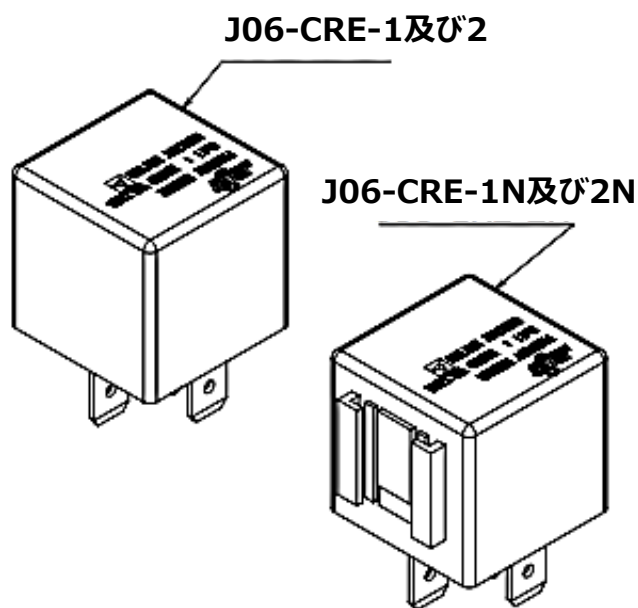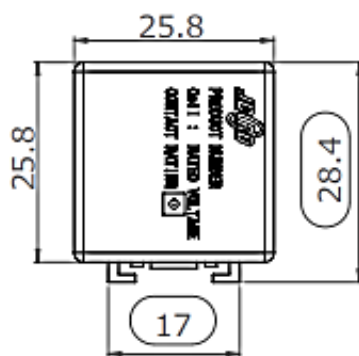

回路図①



定格電圧12VDC品：
コイル1/2W680Ω抵抗並列接続
定格電圧24VDC品：
コイル1/2W2700Ω抵抗並列接続

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先