

# New Product



## 汎用電子ブザー

## General-purpose electronic buzzer

⚡ 12V・24VDC共用

🔊) ブザー音3仕様

🏭 国内生産

🕒 1,000時間耐久

💡 LED付き設定あり



タイプ名	連続音 LEDなし	連続音 LED付	短サイクル LEDなし	短サイクル LED付	標準サイクル LEDなし	標準サイクル LED付
ブザー音	連続音「ピー-----」		断続(短サイクル)「ピッピッピッ」		断続(標準サイクル)「ピーピーピー」	
定格電圧	12・24VDC共用					
音圧@ 1 m	12VDC : 70±10dB(A) 24VDC : 80±10dB(A)					
使用温度	-20℃～60℃					
ケース材質	ポリカーボネート 耐熱ABS					
作動電圧範囲	10～29VDC					
配線仕様	AVS0.5 (Φ2.0mm) 長さ120mm					
LED	なし	付	なし	付	なし	付

### 豊富なバリエーションを準備


連続音、断続音（2仕様）に目でも認識可能なLED付きをそれぞれに設定、計6仕様を準備しております。

### 他社製品との取付互換性を確保


他社製品との取付互換性を確保しつつ、ケーブルタイでの取付も考慮した新設計です。



LED点灯イメージ

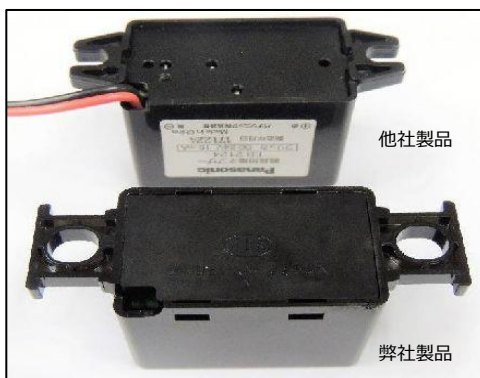


サイズ比較 ①

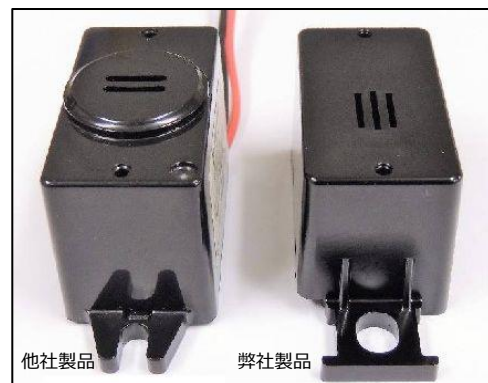


サイズ比較 ②

# 寸法図 (単位mm)

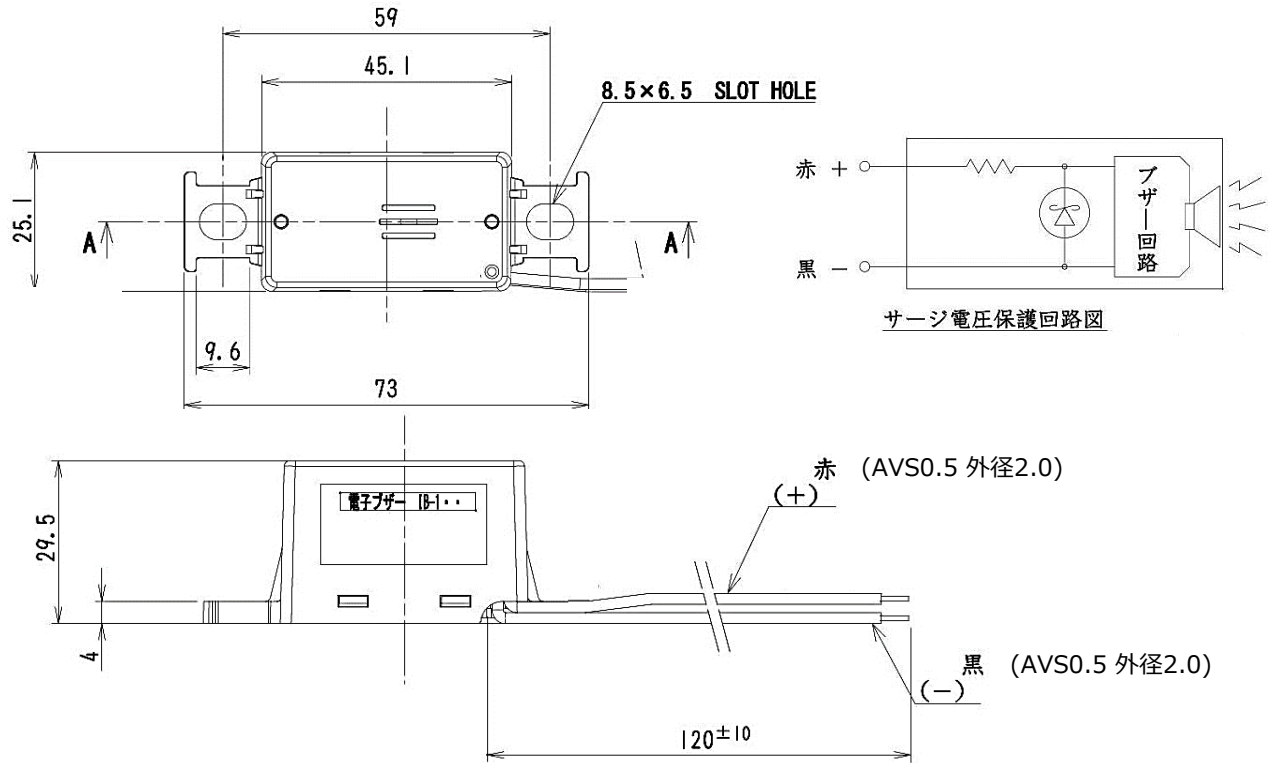


## 取付イメージ

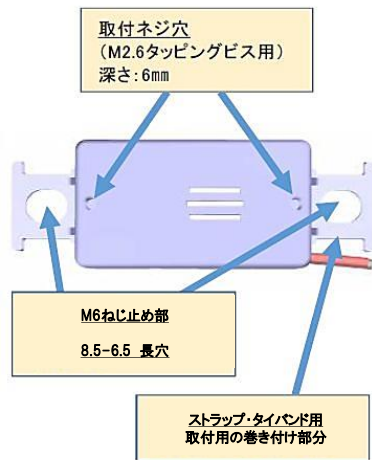

タッピングビスでの取付イメージ



ストラップやタイバンドでの取付イメージ

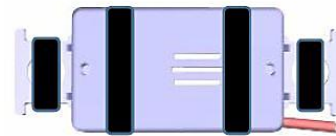


ケース上部は巻き易いようにフラットにしています。

底面 両面テープでの取付イメージ



車載用の強力両面テープなど使用

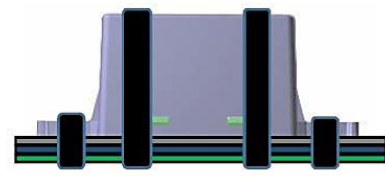

ケース底側をケーブルなどに巻き付け

## 音声ダウンロードファイル (全品共通)

※QRコードを読み込むとブザー音が確認できます  
スピーカーなどの音量にご注意ください。

※音声の視聴には通信料がかかり、お客さまのご負担となります。  
ご了承ください。

連続音



155kb

短サイクル音



140kb

標準サイクル音



130kb

## お問い合わせ先



株式会社ジェイビーシー

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-18-12  
TEL : 03-5388-4115 FAX : 03-5388-4116

会社HP : <https://www.e-jbc.biz/>  
e-mail : [jbc@e-jbc.biz](mailto:jbc@e-jbc.biz)