

## ミツババッテリーリレー BSシリーズ

⚡ 12,24V用

標準在庫品




防水構造




タイプ名	BS2-141	BS2-121-1	BS2-132	BS2-062-1	BS2-032
定格電圧	12VDC	12VDC	24VDC	24VDC	24VDC
制御容量	定格	100A-連続			
	瞬時	1000A-30秒			
接点回路構成	1a				
コイルサージ対策	-	ダイオード	-	ダイオード	-
電源カット方式	プラスカット				マイナスカット
外観	外観①	外観③	外観①	外観③	外観②
回路図	回路図①	回路図②	回路図①	回路図②	回路図③

### 大電流投入遮断可能な車載用リレー


- 大電流の投入、遮断が可能な車載用リレー。
- 自動車メーカー、建設機械メーカーに高い採用実績。

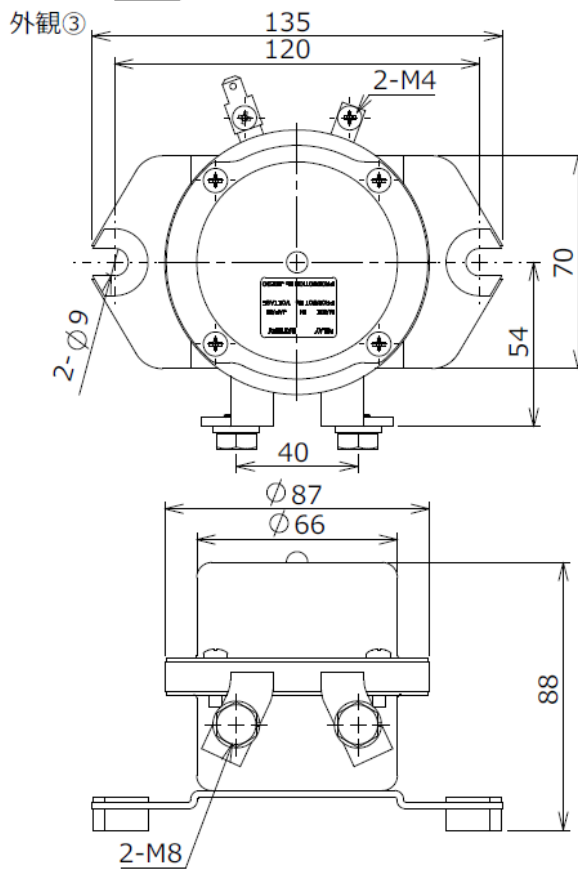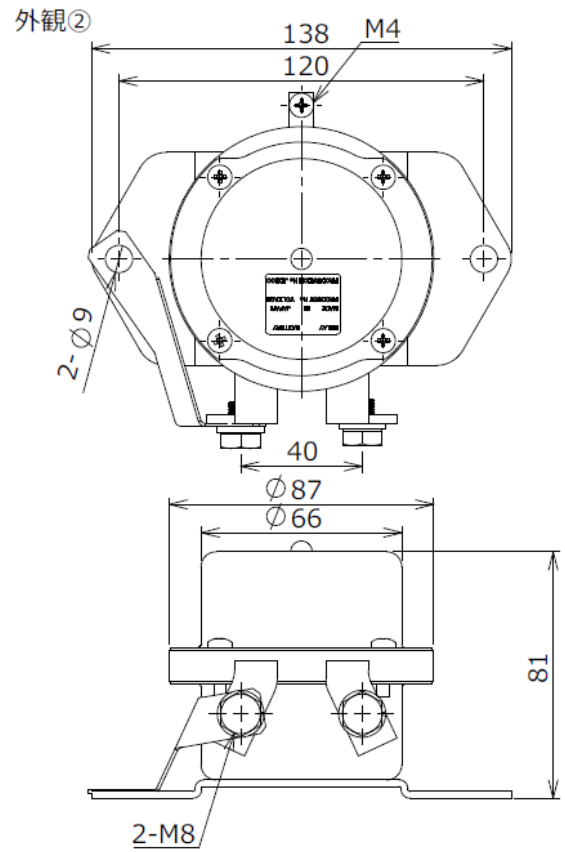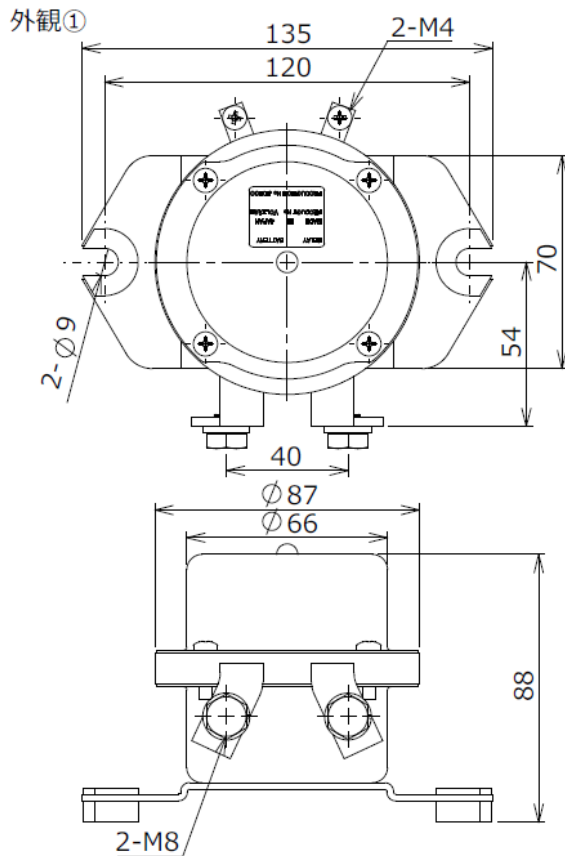


回路図①

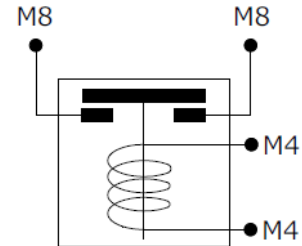

回路図②

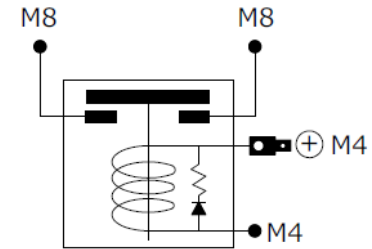

回路図③

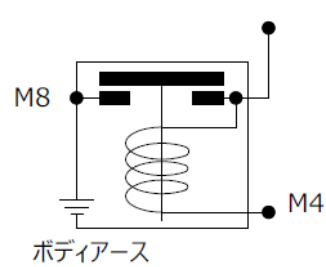

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先