

車載用ブザー RH-9



12~48V用

小型・高耐久モデル

汎用タイプ

標準在庫品



タイプ名	RH-9
使用可能電圧	12~48VDC
音圧 (1m)	85db
断続回数	90回/分
周波数	3000Hz
防水性能	JIS D0203 S2
ハーネス長さ	360mm
消費電流	20mA以下
使用温度範囲	-20℃~60℃
重量	39g

12V~48Vのワイドな電圧で動作可能

自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。

小型・高耐久モデル

発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。


音声ダウンロードファイル

※QRコードを読み込むとブザー音が確認できます。
スピーカーなどの音量にご注意ください。

※音声の視聴には通信料がかかり、
お客さまのご負担となりますのでご了承ください。



寸法図 (mm)

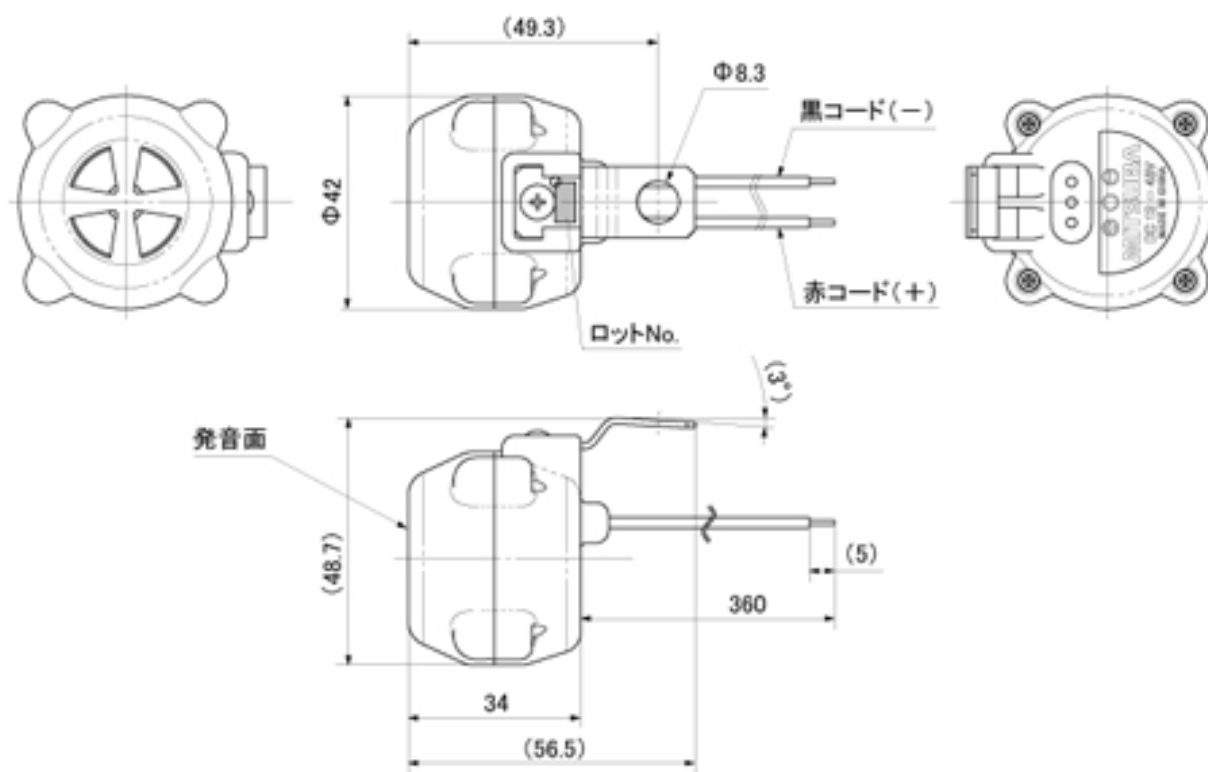

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先