

Italergi モーター ITG90

⚡ 12,24V用

定格時間：連続

RoHS 2011/65/EU

ロット受注品

IP23



タイプ名	ITG90-2速タイプ	
定格電圧	12VDC	24VDC
定格時間	連続	
定格負荷	12/6N・m	
定格回転数	26/42rpm	23/41rpm
定格電流	7/7A	3/3.2A
拘束負荷 (5rpm時)	58/48Nm	80/70Nm
拘束電流	38/46A	25/29A

○ 試験電圧：13V（12V品）、26V（24V品）

○ 性能公差：±10%

○ オートストップ機能有。

○ CEマーク品

○ EMCフィルター&温度式サーキットブレーカー内蔵

定格12N・mのウォーム一段減速モーター


○ 電極の切り替えにより、出力軸をCW, CCW方向で使用できます。（*高速時は所定回転方向のみ）

○ オプション：ホールセンサー付き製品、ブロンズギヤ製品のご提案が可能です。

○ コネクター仕様、出力軸形状等につきましては別途ご相談願います。



ブロンズギヤ
(オプション)

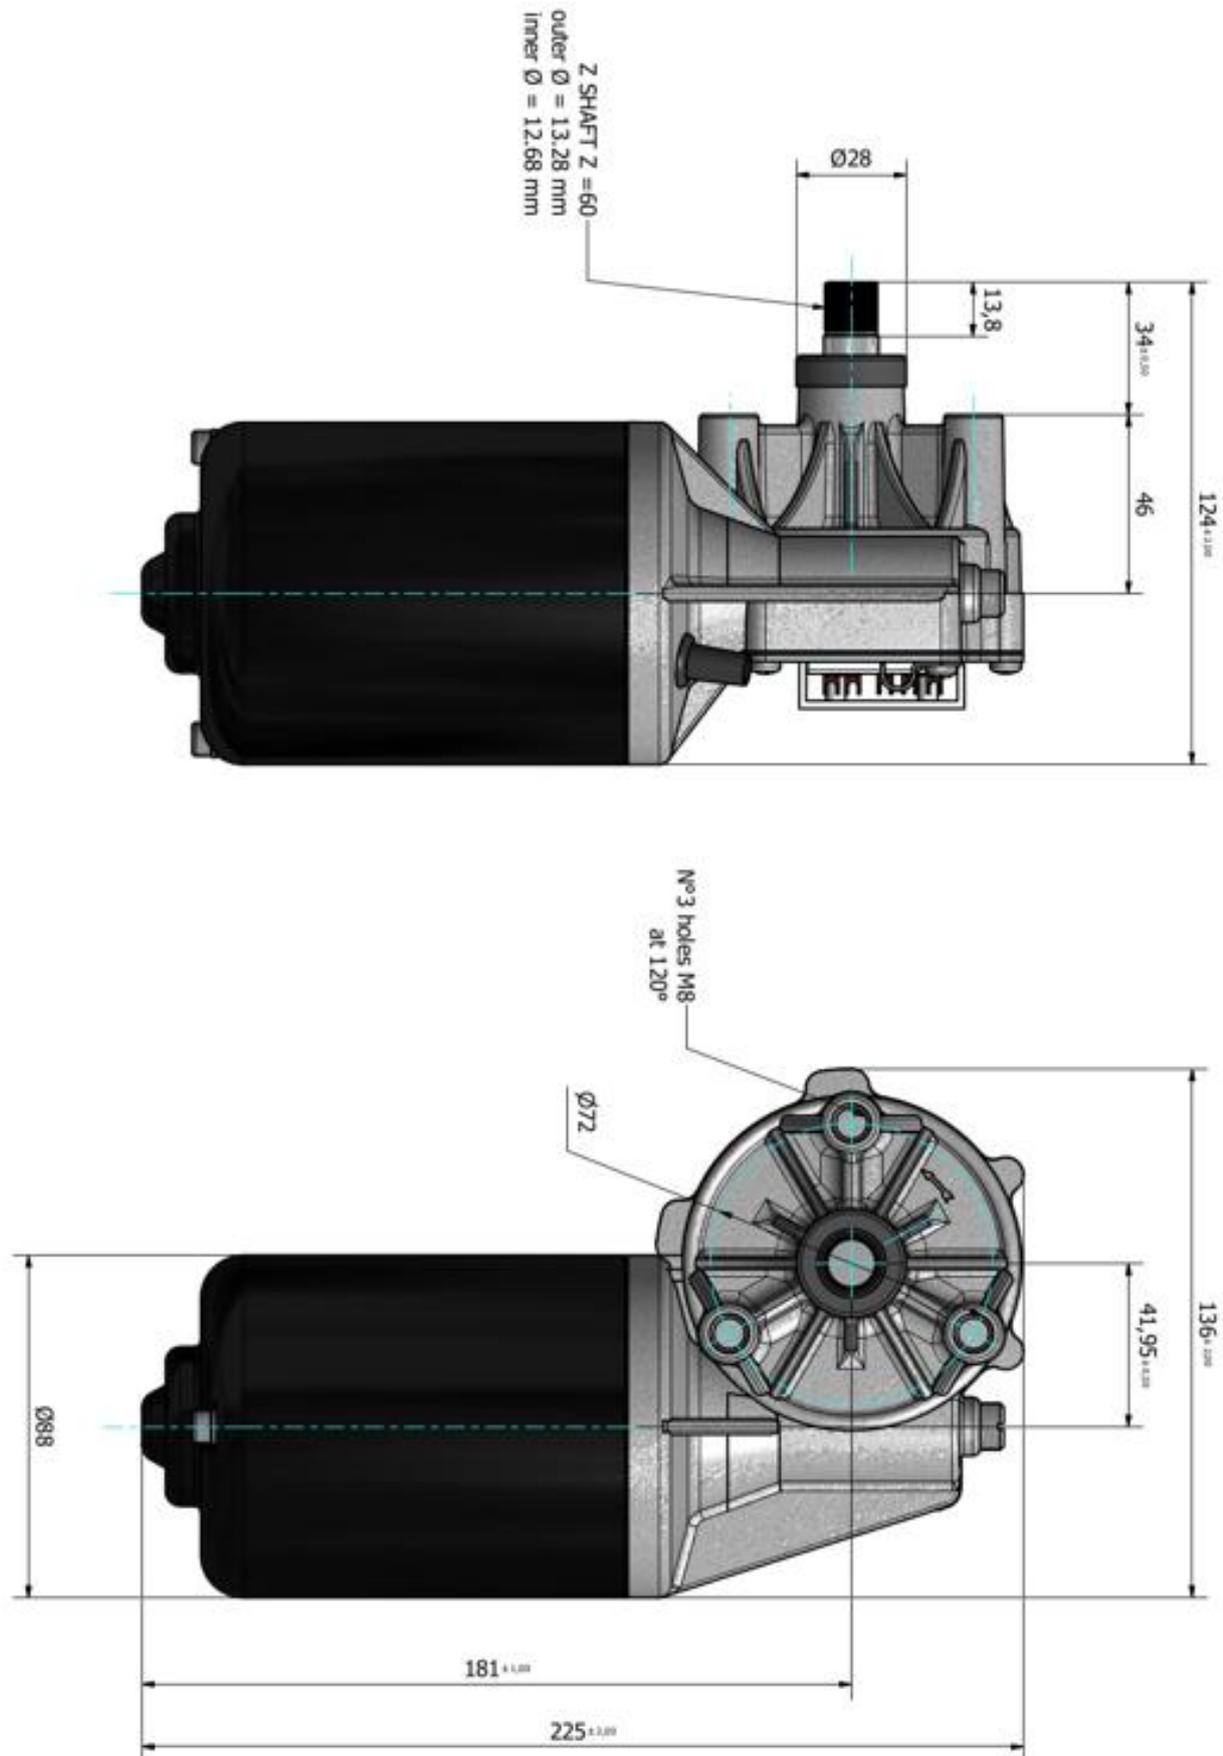

製品詳細、掲載品以外の製品については弊社営業部までお問い合わせ願います。

お問い合わせ先